DA 2578
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 702 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 600 m3/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover




EAN: 4002515935460 / Materialnummer: 10751660 / Alte Materialnummer: 28257855D

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Informationen** | |
| Modellbezeichnung | DA 2578 |
| Materialnummer Hersteller | 10751660 |
| EAN-Nummer | 4002515935460 |
| Marketingklasse | Gold |
| **Bauform** | |
| Lüfterbaustein | • |
| **Bauform und Design** | |
| Farbe | Edelstahl |
| **Betriebsarten** | |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUU 151 |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 15-P |
| **Bedienkomfort** | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Elektronische Steuerung | • |
| Con@ctivity | Ja |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe) | 3 |
| Bedienung | Tipptasten mit LED |
| Miele@mobile App | • |
| Boosterstufen | 1 |
| Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
| Anzeige Fettfilter-Sättigung | • |
| Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung | • |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
| **Smart Extras** | |
| RemoteUpdate | • |
| Push-Nachrichten | • |
| Smart Home Integration | • |
| **Smart Extras** | |
| Sprachsteuerung Alexa | • |
| Sprachsteuerung Google | • |
| **Effizienz** | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 51,7 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | B |
| **Filtersystem** | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2 |
| **LED-Beleuchtung** | |
| Anzahl x Watt | 2 x 3 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 300 |
| Farbtemperatur in K | 3000 |
| **Gebläse** | |
| Doppelseitig saugendes Gebläse | • |

DA 2578
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515935460 / Materialnummer: 10751660 / Alte Materialnummer: 28257855D

| | |
|---|---|
| **Abluft** | |
| Luftleistung Stufe 1 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 250 |
| Luftleistung Stufe 2 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 300 |
| Luftleistung Stufe 3 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 360 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 600 |
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 47,0 |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 51,0 |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 56,0 |
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 67,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 32,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 41,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 52,0 |
| **Umluft** | |
| Luftleistung Stufe 1 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 200 |
| Luftleistung Stufe 2 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 250 |
| Luftleistung Stufe 3 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 320 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 530 |
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 55,0 |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 59,0 |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 63,0 |
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 72,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 44,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 57,0 |
| **Sicherheit** | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| **Technische Daten** | |
| Breite des Haubenkörpers in mm | 702 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 50 |
| Nettogewicht in kg | 11,6 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,5 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 402 |
| Schutzkontaktstecker | • |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0,22 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| **Montagehinweise** | |
| Abluftanschluss oben | • |


DA 2578
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515935460 / Materialnummer: 10751660 / Alte Materialnummer: 28257855D

| | |
|---|---|
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
| Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld | empfehlenswert |
| Kombination mit Gaskochfeld | Möglich |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Rückstauklappe | • |

DA 2578
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

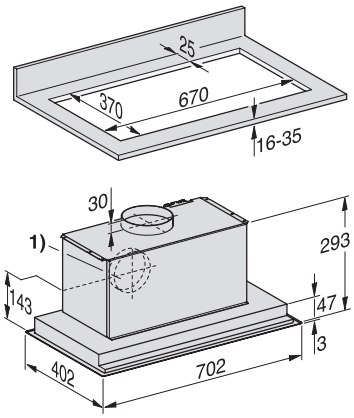


DA2578 (Skizze)

1) Abluftanschluss alternativ nach hinten, Weitere Detailmaße finden Sie in der Gebrauchsanweisung!