DA 2668
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 580 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 585 m3/h in der Boosterstufe
- Elegant und effizient – Randabsaugungspaneele
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



EAN: 4002515935538 / Materialnummer: 10751440 / Alte Materialnummer: 28266855D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 2668
Materialnummer Hersteller	10751440
EAN-Nummer	4002515935538
Marketingklasse	Platinum
Bauform	
Lüfterbaustein	•
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 19-P
Design	
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Bedienung	Tipptasten mit LED
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,4
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	2 x 4,5 W
Beleuchtungsstärke in Lx	700
Farbtemperatur in K	3500

DA 2668
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515935538 / Materialnummer: 10751440 / Alte Materialnummer: 28266855D

Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	175
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	265
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	365
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	585
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	35,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	64,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	21,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	50,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	115
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	330
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	490
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	42,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	60,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	580
Höhe des Haubenkörpers in mm	63
Nettogewicht in kg	12,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Tiefe des Haubenkörpers in mm	293
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW	0,08
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50


DA 2668
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515935538 / Materialnummer: 10751440 / Alte Materialnummer: 28266855D

Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 2668
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

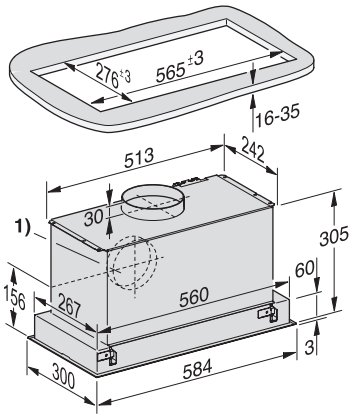

DA2668 Lüfterbaustein (Skizze)

Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Einbaufläche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion.
Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen, einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt haben., 1) Abluftanschluss alternativ nach hinten