DA 2698
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 880 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 640 m3/h in der Boosterstufe
- Elegant und effizient – Randabsaugungspaneele
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



EAN: 4002515935552 / Materialnummer: 10751460 / Alte Materialnummer: 28269855D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 2698
Materialnummer Hersteller	10751460
EAN-Nummer	4002515935552
Marketingklasse	Platinum
Bauform	
Lüfterbaustein	•
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 19-P
Design	
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Bedienung	Tipptasten mit LED
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,6
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	650

DA 2698
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515935552 / Materialnummer: 10751460 / Alte Materialnummer: 28269855D

Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	640
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	36,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	62,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	22,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	48,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	135
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	220
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	365
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	535
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	59,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	880
Höhe des Haubenkörpers in mm	63
Nettogewicht in kg	14,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Tiefe des Haubenkörpers in mm	293
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW	0,09
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1


DA 2698
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515935552 / Materialnummer: 10751460 / Alte Materialnummer: 28269855D

Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 2698
Lüfterbaustein
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

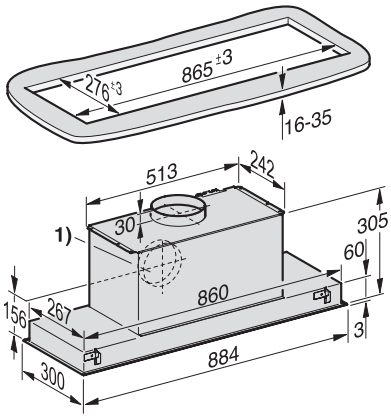

DA 2698 - Lüfterbaustein (Skizze)

Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Einbaufläche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen, einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt haben. 1) Abluftanschluss alternativ nach hinten.