DA 2698 EXTA
Lüfterbaustein
zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 880 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 4 LED-Strahler
- Elegant und effizient – Randabsaugungspaneele
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



EAN: 4002516283416 / Materialnummer: 11392250 / Alte Materialnummer: 28269837D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 2698 EXTA
Materialnummer Hersteller	11392250
EAN-Nummer	4002516283416
Marketingklasse	Platinum
Bauform	
Lüfterbaustein	•
Bauform und Design	
Farbe	Brillantweiß
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Abluft
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 19-P
Design	
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Bedienung	Tipptasten mit LED
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	112,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	650
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•


DA 2698 EXTA
Lüfterbaustein
zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



EAN: 4002516283416 / Materialnummer: 11392250 / Alte Materialnummer: 28269837D

Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	880
Höhe des Haubenkörpers in mm	63
Nettogewicht in kg	11,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Tiefe des Haubenkörpers in mm	293
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW	0,01
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss seitlich	•
Abluftanschluss oben, hinten und seitlich	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 2698 EXTA
Lüfterbaustein
zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.

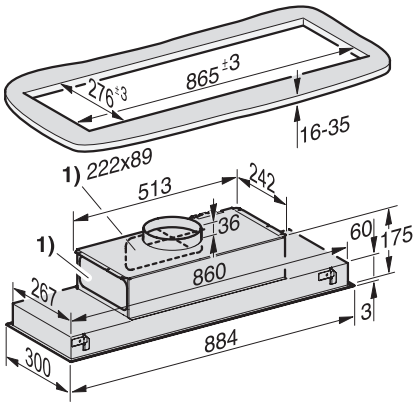

DA 2698 EXT – Lüfterbaustein (Skizze)

Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Einbaufläche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen, einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt haben.1) Abluftanschluss für Flachkanalsystem 222 x 89 mm alternativ nach hinten und nach links.,