DA 6698 D Puristic Version 6000
Insel-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Familiendesign – angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 730 m3/h in der Boosterstufe
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



EAN: 4002515937006 / Materialnummer: 10750490 /
Alte Materialnummer: 28669855D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 6698 D Puristic Version 6000
Materialnummer Hersteller	10750490
EAN-Nummer	4002515937006
Marketingklasse	Platinum
Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P, DKF12-R
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Touchbedienung	•
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3

DA 6698 D Puristic Version 6000
Insel-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN: 4002515937006 / Materialnummer: 10750490 /
Alte Materialnummer: 28669855D

LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	820
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	320
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	450
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	730
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	35,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	65,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	20,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	50,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	115
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	210
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	330
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	480
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	58,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	705
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1005
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	765
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1075
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Höhe des Haubenkörpers in mm	85
Nettogewicht in kg	35,0
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598


DA 6698 D Puristic Version 6000
Insel-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN: 4002515937006 / Materialnummer: 10750490 /
Alte Materialnummer: 28669855D

Festanschluss	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW	0,11
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 6698 D Puristic Version 6000
Insel-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.

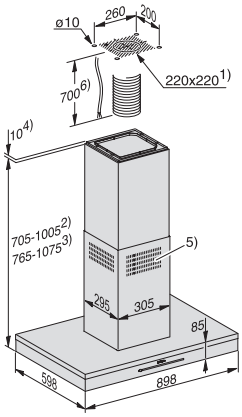

DA 6698 D, CLST (Skizze)

1. Installationsbereich, 2. Abluft, 3. Umluft, 4. Montage alternativ mit Distanzrahmen, 5. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert., 6. Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.