DA 9092 W Screen
Wand-Dunstabzugshaube
mit vertikaler Glasfront und besonders flachem Design für mehr Kopffreiheit.



- Geradlinige Form mit 880 mm Breite und minimaler Tiefe von 260 mm
- Moderne Touchbedienung auf Glasfront
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Breite Ablage – als Abstellfläche z. B. für Gewürze
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



EAN: 4002516788461 / Materialnummer: 12506060 /
Alte Materialnummer: 28909240D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 9092 W Screen
Materialnummer Hersteller	12506060
EAN-Nummer	4002516788461
Marketingklasse	Silver
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 29
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Touchbedienung	•
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Boosterstufen	1
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	67,7
Klasse für fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	300
Farbtemperatur in K	3500
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	205
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	310
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	415
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	670
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	39,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	50,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	62,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	25,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	36,0


DA 9092 W Screen
Wand-Dunstabzugshaube
mit vertikaler Glasfront und besonders flachem Design für mehr Kopffreiheit.



EAN: 4002516788461 / Materialnummer: 12506060 /
Alte Materialnummer: 28909240D

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	48,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	290
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	385
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	605
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	58,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	69,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	44,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	55,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	500
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	500
Breite des Haubenkörpers in mm	880
Höhe des Haubenkörpers in mm	500
Nettogewicht in kg	21,5
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Tiefe des Haubenkörpers in mm	260
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW	0,20
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 9092 W Screen
Wand-Dunstabzugshaube
mit vertikaler Glasfront und besonders flachem Design für mehr Kopffreiheit.

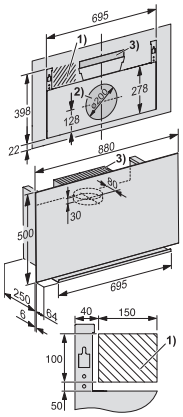

DA9091W, DA9092 (Skizze)

1) Installationsbereich für den Netzanschluss.,
2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten.
Abluftanschluss alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt
bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des
Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 200 mm
betragen.