DAE 1530
Lüfterbaustein
mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 532 mm Breite
- Leistungsstark – 415 m3/h in der höchsten Stufe
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover



EAN: 4002516872016 / Materialnummer: 12760940 / Alte Materialnummer: 28E1530SD

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DAE 1530
Materialnummer Hersteller	12760940
EAN-Nummer	4002516872016
Marketingklasse	Silver
Bauform	
Lüfterbaustein	•
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 150,DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 32-P
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
EasySwitch	•
Bedienung	EasySwitch
Boosterstufen	1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	72,2
Klasse für fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	360
Farbtemperatur in K	3500
Gebläse	
Anzahl Gebläse	1
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	215
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	315
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	415
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	675
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	65,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0


DAE 1530
Lüfterbaustein
mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



EAN: 4002516872016 / Materialnummer: 12760940 / Alte Materialnummer: 28E1530SD

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	51,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	295
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	395
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	630
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	59,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	45,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	532
Höhe des Haubenkörpers in mm	50
Nettogewicht in kg	9,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Tiefe des Haubenkörpers in mm	372
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW	0,20
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DAE 1530
Lüfterbaustein
mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung

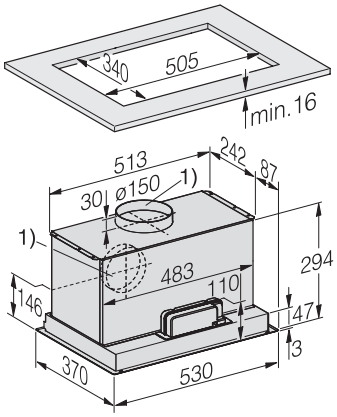

DAE1530, DAE1535 Lüfterbaustein – Skizze

1) Abluftanschluss alternativ nach hinten., Abluftstutzen Ø 150 mm., Weitere Detailmaße finden Sie in der Gebrauchsanweisung!