DAH 1950 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und eleganter Touchbedienung



- Kopffreiheit – mit Glasschirm in 898 mm Breite
- Leistungsstark – 630 m3/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Perfect match – Glaspaneel und Haubenkörper in gleicher Farbe
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig




EAN: 4002516801986 / Materialnummer: 12533900 /
Alte Materialnummer: 28H1950BD

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Informationen** | |
| Modellbezeichnung | DAH 1950 Active |
| Materialnummer Hersteller | 12533900 |
| EAN-Nummer | 4002516801986 |
| Marketingklasse | Silver |
| **Bauform** | |
| Wand-Dunstabzugshaube | • |
| **Bauform und Design** | |
| Farbe | Obsidianschwarz |
| **Betriebsarten** | |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 29 |
| **Bedienkomfort** | |
| Elektronische Steuerung | • |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe) | 3 |
| ComfortControl | • |
| Bedienung | ComfortControl |
| EIN-/ AUS-Schalter | • |
| Boosterstufen | 1 |
| **Effizienz** | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 56,8 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | C |
| **Filtersystem** | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2 |
| **LED-Beleuchtung** | |
| Anzahl x Watt | 1 x 3,2 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 300 |
| Farbtemperatur in K | 3500 |
| **Gebläse** | |
| Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
| **Abluft** | |
| Luftleistung Stufe 1 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 240 |
| Luftleistung Stufe 2 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 315 |
| Luftleistung Stufe 3 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 385 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 630 |
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 52,0 |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 55,0 |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 60,0 |
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 68,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 41,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 46,0 |


DAH 1950 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und eleganter Touchbedienung



EAN: 4002516801986 / Materialnummer: 12533900 /
Alte Materialnummer: 28H1950BD

| | |
|---|---|
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 54,0 |
| **Umluft** | |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 205 |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 275 |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 370 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 570 |
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 56,0 |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 60,0 |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 66,0 |
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 74,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 41,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 46,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 52,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 60,0 |
| **Sicherheit** | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG) | • |
| **Technische Daten** | |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm | 830–1210 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft in mm | 443 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm | 830 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm | 1210 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm | 443 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm | 443 |
| Breite des Haubenkörpers in mm | 898 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 443 |
| Nettogewicht in kg | 14,5 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,3 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 388 |
| Schutzkontaktstecker | • |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0,24 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| **Montagehinweise** | |
| Abluftanschluss oben | • |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
| Kombination mit Gaskochfeld | Möglich |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Rückstauklappe | • |

DAH 1950 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und eleganter Touchbedienung

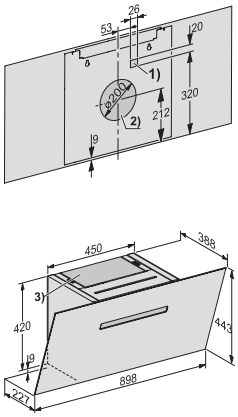


DAH1950 Skizze

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt., 2) Abluftdurchbruch ø 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss ø 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.,