DAH 2860 Escala
Wand-Dunstabzugshaube
mit Con@ctivity und smarter Touchbedienung für komfortable Steuerung



- Kopffreiheit – mit Glasschirm in 798 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Perfect match – Glaspaneel und Haubenkörper in gleicher Farbe
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig



EAN: 4002516802228 / Materialnummer: 12533940 /
Alte Materialnummer: 28H2860BD

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DAH 2860 Escala
Materialnummer Hersteller	12533940
EAN-Nummer	4002516802228
Marketingklasse	Gold
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 29
Design	
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
ComfortControl	•
Bedienung	ComfortControl
EIN-/ AUS-Schalter	•
Boosterstufen	1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	70,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	300
Farbtemperatur in K	3500
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•

DAH 2860 Escala
Wand-Dunstabzugshaube
mit Con@ctivity und smarter Touchbedienung für komfortable Steuerung



EAN: 4002516802228 / Materialnummer: 12533940 /
Alte Materialnummer: 28H2860BD

Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	215
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	315
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	415
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	675
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	41,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	65,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	27,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	33,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	51,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	280
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	380
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	575
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	33,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	46,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	830–1210
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	443
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	830
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1210
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	443
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	443
Breite des Haubenkörpers in mm	798
Höhe des Haubenkörpers in mm	443
Nettogewicht in kg	17,5
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,3
Tiefe des Haubenkörpers in mm	388
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW	0,20

DAH 2860 Escala
Wand-Dunstabzugshaube
mit Con@ctivity und smarter Touchbedienung für komfortable Steuerung



EAN: 4002516802228 / Materialnummer: 12533940 /
Alte Materialnummer: 28H2860BD

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DAH 2860 Escala
Wand-Dunstabzugshaube
mit Con@ctivity und smarter Touchbedienung für komfortable Steuerung

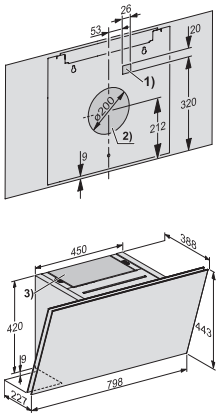

DAH2860 Skizze

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt., 2) Abluftdurchbruch ø 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss ø 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.,