
DAS 8630
Flachpaneelhaube
mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke




- Filigranes Design – flaches Edelstahl Paneel in 60cm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter

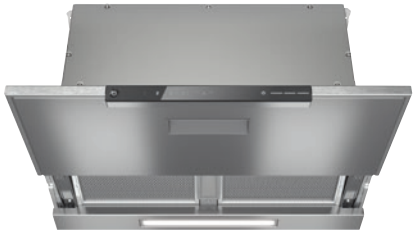

EAN: 4002516496083 / Materialnummer: 11862300 /
Alte Materialnummer: 28S8630SD

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DAS 8630
Materialnummer Hersteller	11862300
EAN-Nummer	4002516496083
Marketingklasse	Platinum
Bauform	
Flachpaneelhaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P, DKF 31-R
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
SmartControl	•
Boosterstufen	2
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,2
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	300
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•


DAS 8630
Flachpaneelhaube
mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke

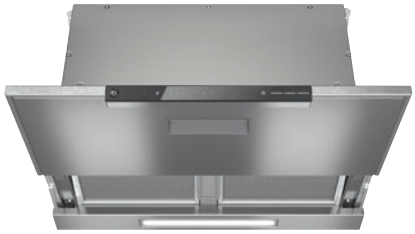

EAN: 4002516496083 / Materialnummer: 11862300 /
Alte Materialnummer: 28S8630SD

Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	380
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	600
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	810
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	37,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	63,0
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	23,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	160
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	260
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	405
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	600
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	685
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	41,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	50,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	61,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	27,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	36,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	61,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	561
Höhe des Haubenkörpers in mm	60
Nettogewicht in kg	13,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Tiefe des Haubenkörpers in mm	307
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450

DAS 8630
Flachpaneelhaube
mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke

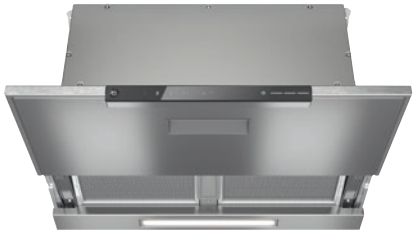


EAN: 4002516496083 / Materialnummer: 11862300 /
Alte Materialnummer: 28S8630SD

Gesamtanschlusswert in kW	0,23
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Montageschablone	•
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DAS 8630

Flachpaneelhaube

mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke

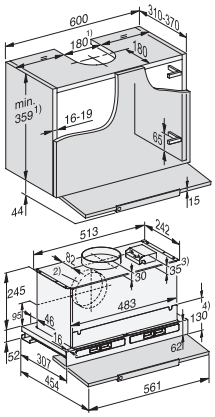

DAS8630, Skizze

1) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150., 2) Abluftanschluss alternativ nach hinten., 3) Zubehör DSM Modul., 4) Der Oberschrank kann nach der Montage mit einer Zwischenwand versehen werden. Einschübe für die Fettfilter und bei Umluftbetrieb für die Geruchsfilter müssen dabei zugänglich bleiben., , Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz, DSM Modul).