
DAZ 1620
Zwischenbauhaube
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.




- Unsichtbar – Verblendung mit Küchendekor möglich
- Leistungsstark – ?? in der Boosterstufe
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 2 LED-Strahler
- Für bestmögliche Funktion – lüftungstechnisches Zubehör

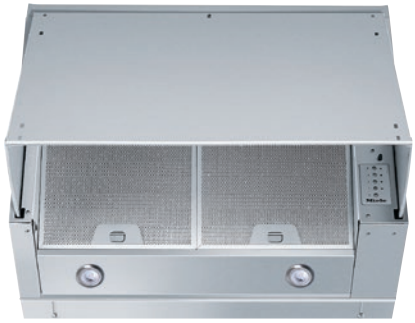

EAN: 4002516852582 / Materialnummer: 12697760 / Alte Materialnummer: 28Z1620SD

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DAZ 1620
Materialnummer Hersteller	12697760
EAN-Nummer	4002516852582
Marketingklasse	Silver
Bauform	
Zwischenbauhaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahloptik
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Bedienung	Tipptasten mit LED
Boosterstufen	1
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	75,9
Klasse für fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeignete Metallfettfilter	2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	2 x 1,0 W
Beleuchtungsstärke in Lx	170
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	470
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	620
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	730
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	58,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	55,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	59,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	255
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	355
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	410


DAZ 1620
Zwischenbauhaube
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

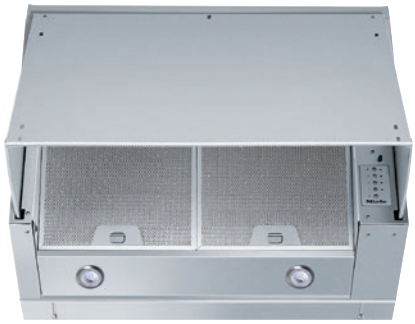

EAN: 4002516852582 / Materialnummer: 12697760 / Alte Materialnummer: 28Z1620SD

Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	430
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	71,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	74,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	75,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	55,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	62,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	65,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	66,0
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	599
Höhe des Haubenkörpers in mm	450
Nettogewicht in kg	11,8
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,2
Tiefe des Haubenkörpers in mm	275
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	650
Gesamtanschlusswert in kW	0,25
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Montageschablone	•
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DAZ 1620
Zwischenbauhaube
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

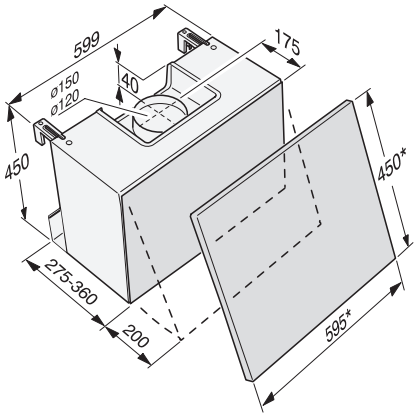

DA1867, DAZ1620 (Skizze)

* Maße der Möbeltür