DGC 7645 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisenthermometer + HydroClean.



- Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum



EAN: 4002516632207 / Materialnummer: 12100490 / Alte Materialnummer: 23764548D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DGC 7645 HC Pro
Materialnummer Hersteller	12100490
EAN-Nummer	4002516632207
Marketingklasse	Platinum
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl/CleanSteel
PureLine	•
Gerätetyp und Design	
Dampfbackofen	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Speisenthermometer	kabelgebunden
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Heißluft plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Dampfgaren	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heißluft plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill groß	•
Sous-vide	•
Intensivbacken	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Grill klein	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Kuchen Spezial	•
Auftauen	•
Gourmet Braten	•
Erhitzen	•
Teller wärmen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Spezialanwendungen	•

DGC 7645 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisenthermometer + HydroClean.



EAN: 4002516632207 / Materialnummer: 12100490 / Alte Materialnummer: 23764548D

Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch S
Näherungssensor MotionReact	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
Rezepte	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•

DGC 7645 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisenthermometer + HydroClean.

EAN: 4002516632207 / Materialnummer: 12100490 / Alte Materialnummer: 23764548D

Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
DirectWater plus	•
DirectWater	Nein
Ablaufsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	47
Anzahl der Einschubebenen	3
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 456 x 569
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gewicht in kg	40,2
Gesamtanschlusswert in kW	3,40
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Länge Wasserzulaufschlauch in m	2,0
Länge Wasserablaufschlauch in m	3,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean HBBR 71	1

DGC 7645 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisenthermometer + HydroClean.




EAN: 4002516632207 / Materialnummer: 12100490 / Alte Materialnummer: 23764548D

FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar)	1
Kabelgebundenes Speisenthermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Ungelochte Edelstahl Garbehälter	1
HydroClean Reiniger	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	□□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


DGC 7645 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisenthermometer + HydroClean.

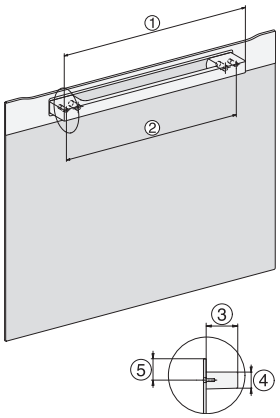


H7000 Griff, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

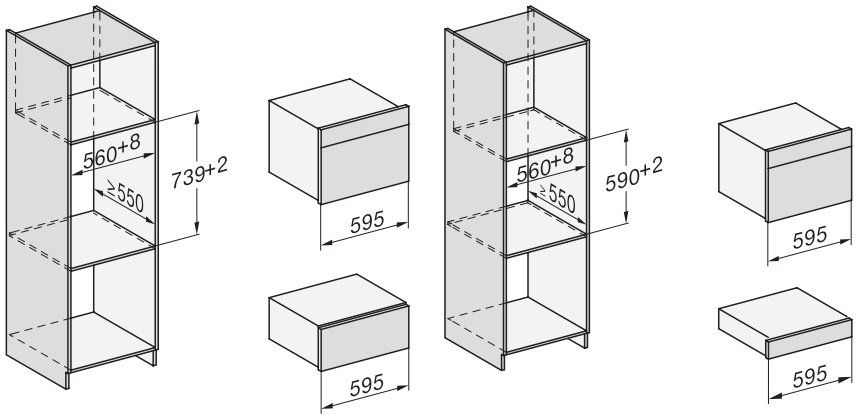


Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,


Einbau_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010 Skizze

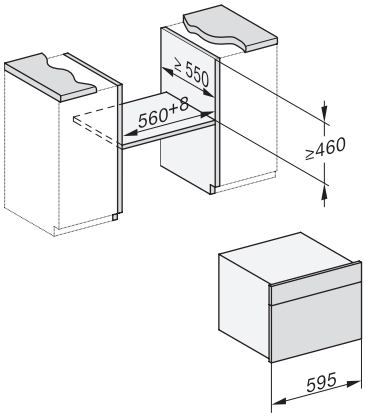

Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze

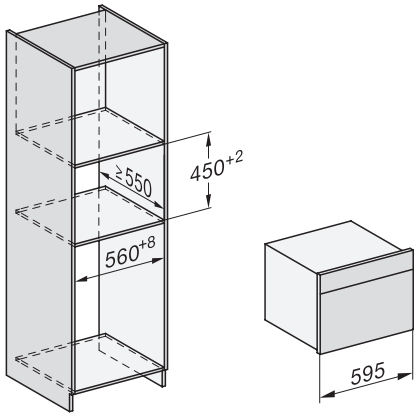


DGC7x4x Einbau Hochschrank, Skizze

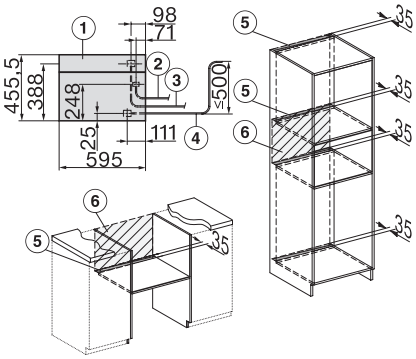


DGC7x45 Anschlüsse und Belüftung 45cm, Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Wasserzulaufschlauch (Edelstahl), L=2.000 mm, 4) Wasserablaufschlauch (Kunstoff), L=3.000 mm, Das aufsteigende Ende des Wasserablaufschlauches bis zum Anschluss an den Siphon darf nicht höher als 500 mm sein., 5) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 6) kein Anschluss in diesem Bereich


DGC 7645 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisenthermometer + HydroClean.

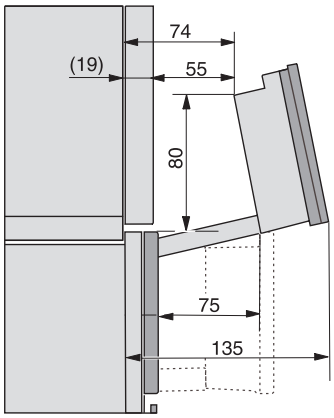

DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze

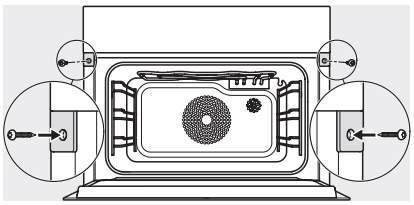

Verschraubung DGC XL, Skizze

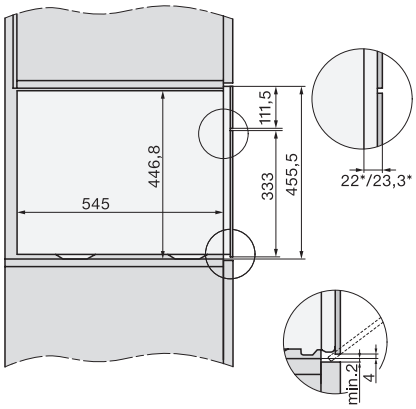

Seitenansicht DGC XL, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl