# H 2455 E ACTIVE
Herd
im modernen Design mit PerfectClean zur Kombination mit Elektrokochfeldern.



- 7-Segment-Display mit Versenkknebel – EasyControl
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen – Kühle Front
- Immer pünktlich dank perfektem Zeitmanagement – Zeitfunktionen




EAN: 4002516728368 / Materialnummer: 12401280 / Alte Materialnummer: 22245510D

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Informationen** | |
| Modellbezeichnung | H 2455 E ACTIVE |
| Materialnummer Hersteller | 12401280 |
| EAN-Nummer | 4002516728368 |
| Marketingklasse | Silver |
| **Bauform und Design** | |
| Farbe | Brillantweiß |
| Active | • |
| Versenkbare Knebel | • |
| **Gerätetyp und Design** | |
| Herd | • |
| **Genussvorteile** | |
| Schnellaufheizen | • |
| **Betriebsarten** | |
| Heißluft plus | • |
| Ober-/Unterhitze | • |
| Intensivbacken | • |
| Umluftgrill | • |
| Grill | • |
| Unterhitze | • |
| Auftauen | • |
| **Bedienkomfort** | |
| Display | EasyControl |
| Tageszeitanzeige | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitende | • |
| Programmierung Garzeitdauer | • |
| Ist-Temperaturanzeige | • |
| Soll-Temperaturanzeige | • |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | • |
| Vorschlagstemperatur | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| **Effizienz** | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A+ |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,3 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,8 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| **Pflegekomfort** | |
| Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand | • |
| CleanGlass Tür | • |
| **Sicherheit** | |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | • |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |


H 2455 E ACTIVE
Herd
im modernen Design mit PerfectClean zur Kombination mit Elektrokochfeldern.



EAN: 4002516728368 / Materialnummer: 12401280 / Alte Materialnummer: 22245510D


| | |
|---|---|
| **Kochfeldsteuerung** | |
| Kombination mit Elektrokochfeld | • |
| **Technische Daten** | |
| Garraumvolumen in l | 76 |
| Anzahl der Einschubebenen | 5 |
| Kennzeichnung der Einschubebenen | • |
| Garraumbeleuchtung | 1 Halogen-Spot |
| Türanschlag | unten |
| Nischenbreite min. in mm | 560 |
| Nischenbreite max. in mm | 568 |
| Nischenhöhe min. in mm | 600 |
| Nischenhöhe max. in mm | 600 |
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gerätemaße (B x H x T) in mm | 595 x 596 x 568 |
| Gewicht in kg | 42,0 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 11,30 |
| Spannung in V | 220 - 240 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Absicherung in A | 16 |
| Phasenanzahl | 3 |
| Leuchtmittel tauschen | Kunde |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Universalblech mit PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Back- und Bratrost | 1 |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar) | 1 |

# H 2455 E ACTIVE
## Herd
## im modernen Design mit PerfectClean zur Kombination mit Elektrokochfeldern.

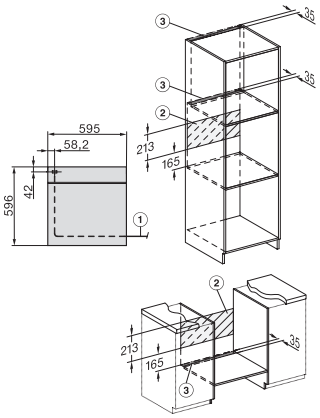



Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

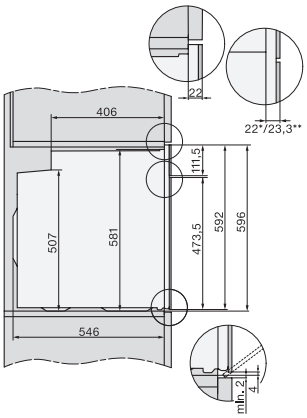



Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

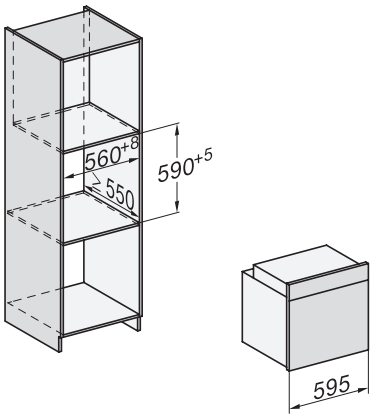



Einbau H7000 XL, Skizze

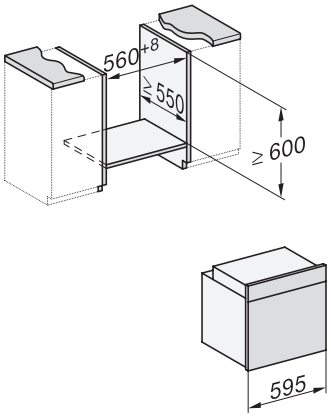



Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

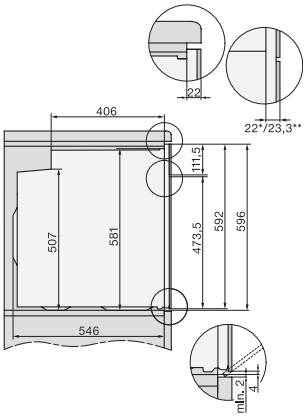


Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

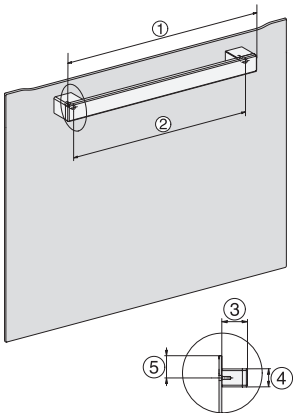


H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP – Skizze, Griffe

EU, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm, 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm, , EX, 1) 399.6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm , 4) 31.8 mm, 5) 32.5 mm