H 2457 IP ACTIVE

Herd

mit Pyrolyse und FlexiClips zur Kombination mit Induktionskochfeldern.



EAN: 4002516728535 / Materialnummer: 12401520 / Alte Materialnummer: 22245703D

- Einfaches Handling – FlexiClip-Vollauszug
- 7-Segment-Display mit Versenkknebel – EasyControl
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen – Kühle Front



Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 2457 IP ACTIVE
Materialnummer Hersteller	12401520
EAN-Nummer	4002516728535
Marketingklasse	Silver
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschw.EL
Active	•
Versenkbare Knebel	•
Gerätetyp und Design	
Herd	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Betriebsarten	
Heißluft plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Intensivbacken	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Unterhitze	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•


H 2457 IP ACTIVE
Herd
mit Pyrolyse und FlexiClips zur Kombination mit Induktionskochfeldern.



EAN: 4002516728535 / Materialnummer: 12401520 / Alte Materialnummer: 22245703D


Kochfeldsteuerung	
Ankochautomatik	•
Kombination mit Induktions-Kochfeld	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Türanschlag	unten
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	600
Nischenhöhe max. in mm	600
Nischentiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 568
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	11,00
Spannung in V	220 - 240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	3
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost	1
FlexiClip-Vollauszug HFC 70-C (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

H 2457 IP ACTIVE
Herd
mit Pyrolyse und FlexiClips zur Kombination mit Induktionskochfeldern.

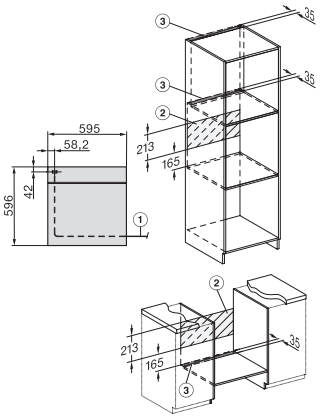


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

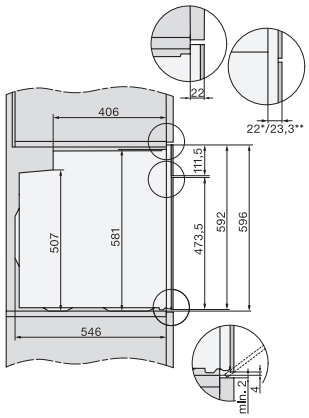


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

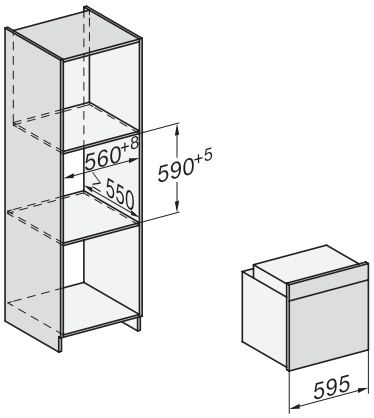


Einbau H7000 XL, Skizze

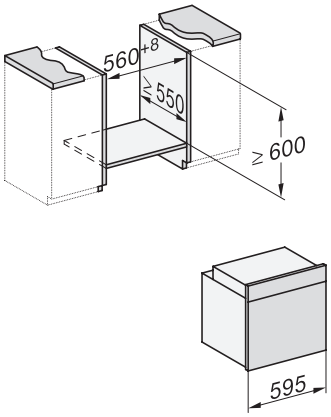


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

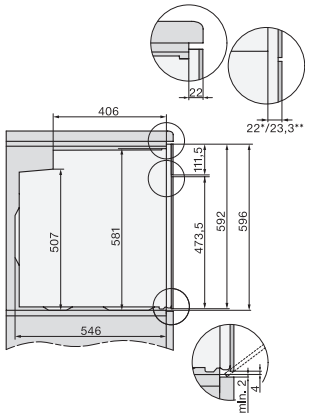

Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

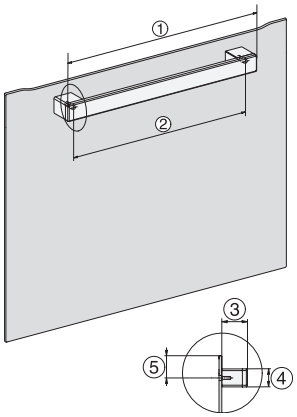

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP – Skizze, Griffe

EU, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm, 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm, , EX, 1) 399.6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm , 4) 31.8 mm, 5) 32.5 mm