H 7240 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen u. Kombi-Betriebsarten.



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Leichte Reinigung – Garraum mit PerfectClean und Leinenstruktur
- Gleichmäßigere und schnellere Ergebnisse – Quick & Gentle
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Mit einem Tastendruck zum Ziel – Quick-MW und Popcorntaste

EAN: 4002516115397 / Materialnummer: 11104060 / Alte Materialnummer: 22724046D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 7240 BM
Materialnummer Hersteller	11104060
EAN-Nummer	4002516115397
Marketingklasse	Gold
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl/CleanSteel
PureLine	•
Gerätetyp und Design	
Backofen mit Mikrowelle	•
3 in 1	Backofen, Mikrowelle, Kombibetrieb
Genussvorteile	
Quick & Gentle	•
Schnellaufheizen	•
Betriebsarten	
Heißluft plus	•
Mikrowelle	•
Mikrowelle mit Heißluft plus	•
Mikrowelle mit Grill	•
Mikrowelle mit Umluftgrill	•
Mikrowelle mit Bratautomatik	•
Bratautomatik	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-Funktion	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Vorschlag Mikrowellenleistung	•
Quick-Mikrowelle	•
Individuelle Einstellungen	•

Miele

H 7240 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen u. Kombi-Betriebsarten.



EAN: 4002516115397 / Materialnummer: 11104060 / Alte Materialnummer: 22724046D

Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
Rezepte	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	43
Anzahl der Einschubebenen	3
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturen in °C	30–250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gewicht in kg	36,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,70
Spannung in V	220 - 240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	2,00
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

H 7240 BM
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen u. Kombi-Betriebsarten.




EAN: 4002516115397 / Materialnummer: 11104060 / Alte Materialnummer: 22724046D

Mitgeliefertes Zubehör	
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
Glasschale	1
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	□□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

H 7240 BM


Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im perfekt kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen u. Kombi-Betriebsarten.

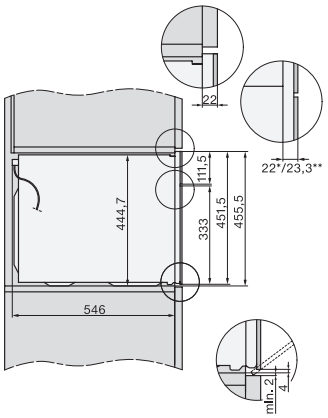


Seitenansicht H7000 BM, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

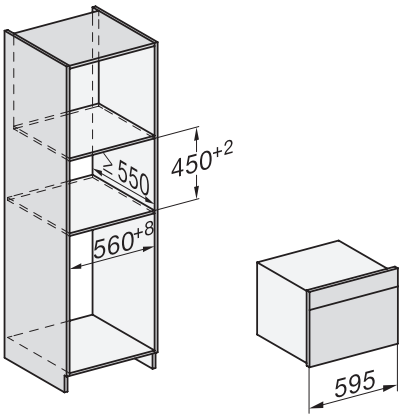


Einbau H7000 BM, Skizze

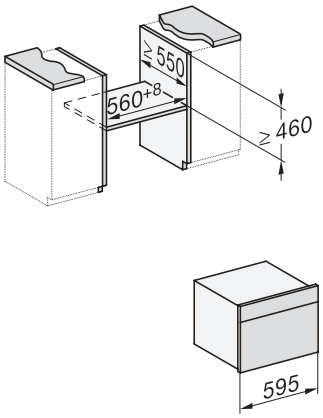


Einbau H7000 BM Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

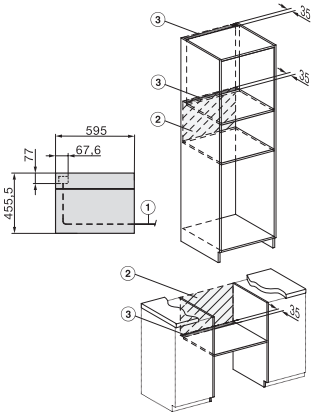


Installation H7000 BM, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

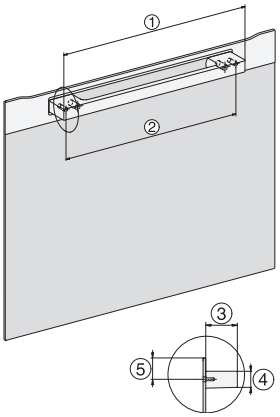


H7000 Griff, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

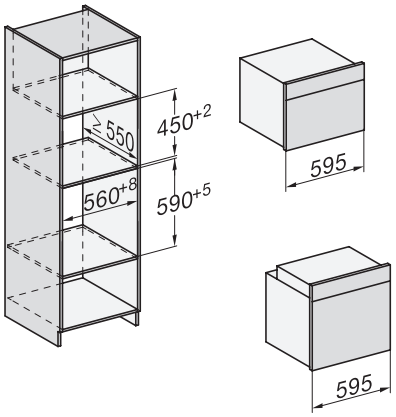


Einbau H7000 BM XL, Skizze

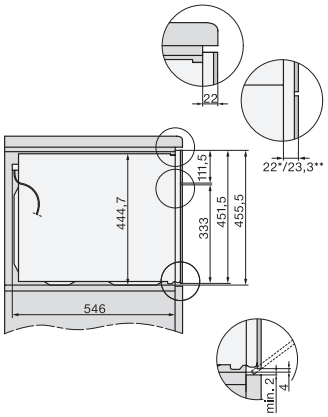


Seitenansicht H7000 BM Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

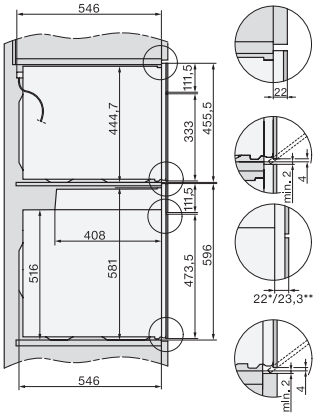

Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

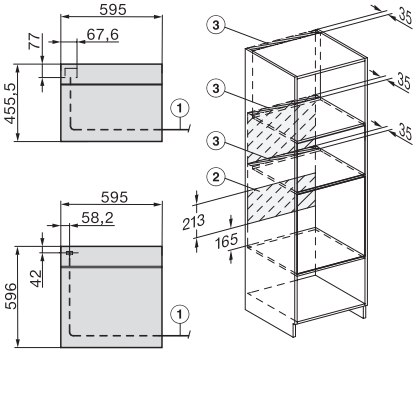

Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²