H 7440 B
Kompakt-Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home



EAN: 4002516132578 / Materialnummer: 11104290 / Alte Materialnummer: 22744024D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 7440 B
Materialnummer Hersteller	11104290
EAN-Nummer	4002516132578
Marketingklasse	Gold
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
Farbe	Obsidianschwarz
VitroLine	•
Genussvorteile	
TasteControl	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Heißluft plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Klimagaren mit Heißluft plus	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Intensivbacken	•
Bratautomatik	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Unterhitze	•
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•

H 7440 B
Kompakt-Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.



EAN: 4002516132578 / Materialnummer: 11104290 / Alte Materialnummer: 22744024D

Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
MealSync	•
Rezepte	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
Dampferzeuger Leistung in kW	1,10
Frischwassertank Volumen in l	0,3
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	49
Anzahl der Einschubebenen	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gewicht in kg	35,0


H 7440 B
Kompakt-Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.



EAN: 4002516132578 / Materialnummer: 11104290 / Alte Materialnummer: 22744024D


Gesamtanschlusswert in kW	3,20
Spannung in V	220 - 240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

H 7440 B
Kompakt-Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.

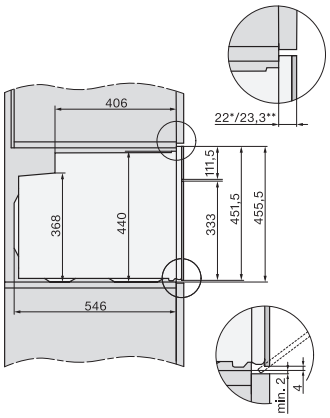


Seitenansicht H7000 M, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

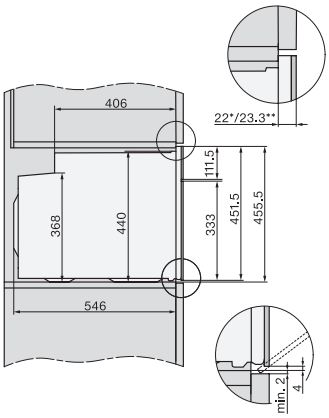


Seitenansicht H7000 M, Skizze, GB, AU

22 mm – Glas, 23.3 mm – Edelstahl

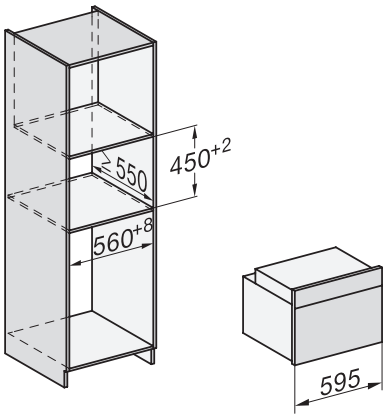


Einbau H7000 M, Skizze

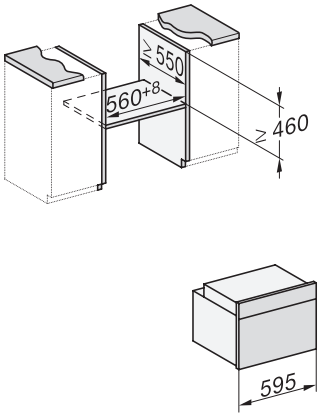


Einbau H7000 M Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

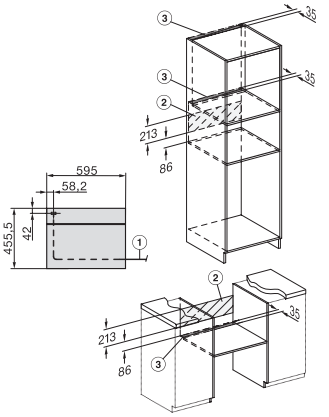


Installation H7000 M, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

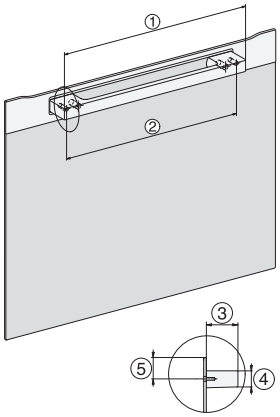


H7000 Griff, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

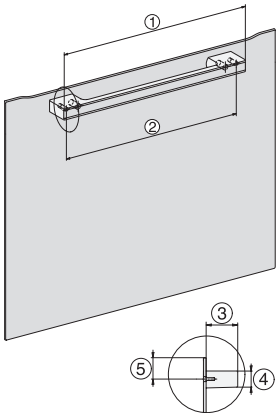

H7000 Griff, Glas, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

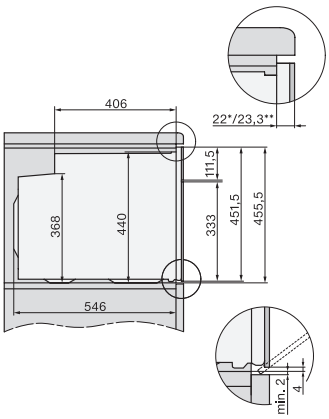

Seitenansicht H7000 M Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl