H 7440 BPX
Griffloser Kompakt-Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und Pyrolyse.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattungund PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home



EAN: 4002516747475 / Materialnummer: 12305060 / Alte Materialnummer: 22744085D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 7440 BPX
Materialnummer Hersteller	12305060
EAN-Nummer	4002516747475
Marketingklasse	Gold
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz matt
ArtLine	•
Grifflos	•
Gerätetyp und Design	
Backofen	•
Genussvorteile	
TasteControl	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Heißluft plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Klimagaren mit Heißluft plus	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Intensivbacken	•
Bratautomatik	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Unterhitze	•
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•

H 7440 BPX
Griffloser Kompakt-Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und Pyrolyse.



EAN: 4002516747475 / Materialnummer: 12305060 / Alte Materialnummer: 22744085D

Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
Rezepte	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
Dampferzeuger Leistung in kW	1,10
Frischwassertank Volumen in l	0,3
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	49
Anzahl der Einschubebenen	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452

H 7440 BPX
Griffloser Kompakt-Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und Pyrolyse.




EAN: 4002516747475 / Materialnummer: 12305060 / Alte Materialnummer: 22744085D

Nischentiefe in mm	550
Gewicht in kg	38,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,20
Spannung in V	220 - 240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Gutschein für eine 125-Wochen-Garantieverlängerung	1
Back- und Bratrost PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	□□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

H 7440 BPX


Griffloser Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und Pyrolyse.

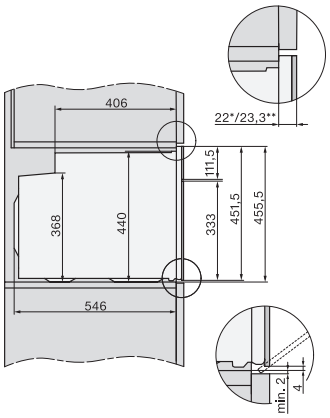


Seitenansicht H7000 M, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

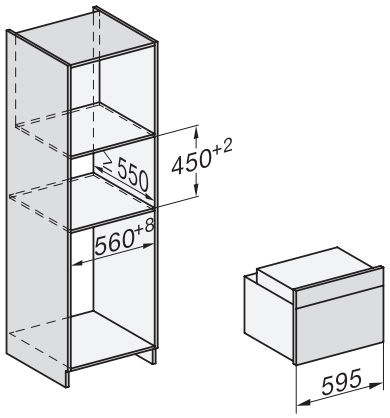


Einbau H7000 M, Skizze

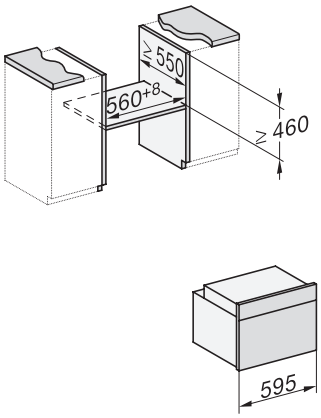


Einbau H7000 M Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

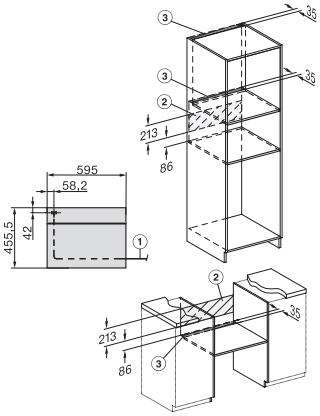

Installation H7000 M, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

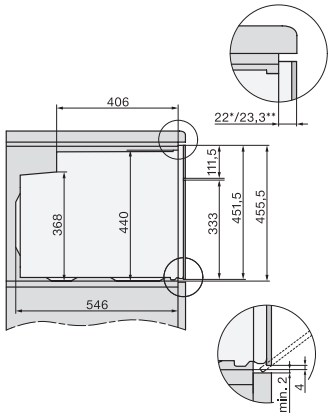

Seitenansicht H7000 M Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl