# H 7840 BP
## Kompakt-Backofen
## im perfekt kombinierbaren Design mit Speisenthermometer und BrillantLight.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Das Gargut immer und überall im Blick – Kamera im Garraum
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattungund PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl




EAN: 4002516133025 / Materialnummer: 11105910 / Alte Materialnummer: 22784035D

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Informationen** | |
| Modellbezeichnung | H 7840 BP |
| Materialnummer Hersteller | 11105910 |
| EAN-Nummer | 4002516133025 |
| Marketingklasse | Diamond |
| **Bauform und Design** | |
| Farbe | Graphitgrau |
| VitroLine | • |
| **Gerätetyp und Design** | |
| Backofen | • |
| **Genussvorteile** | |
| TasteControl | • |
| Schnellaufheizen | • |
| Vorheizen | • |
| Speisenthermometer | kabellos |
| Warmhalten | • |
| CrispFunction | • |
| **Betriebsarten** | |
| Heißluft plus | • |
| Ober-/Unterhitze | • |
| Klimagaren | • |
| Klimagaren mit Bratautomatik | • |
| Klimagaren mit Heißluft plus | • |
| Klimagaren mit Intensivbacken | • |
| Klimagaren mit Ober-/Unterhitze | • |
| Intensivbacken | • |
| Bratautomatik | • |
| Umluftgrill | • |
| Grill | • |
| Grill klein | • |
| Oberhitze | • |
| Unterhitze | • |
| Niedertemperaturgaren | • |
| Auftauen | • |
| Automatikprogramme | • |
| Länderspezifische Automatikprogramme | • |
| Spezialanwendungen | • |
| **Bedienkomfort** | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Display | M Touch |
| Kamera im Garraum | • |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Hilfe-Funktion | • |
| Zeitlich programmierbare Dampfstöße | • |
| Polyphone Signaltöne | • |

H 7840 BP
Kompakt-Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisenthermometer und BrillantLight.



EAN: 4002516133025 / Materialnummer: 11105910 / Alte Materialnummer: 22784035D

| | |
|---|---|
| Tageszeitanzeige | • |
| Uhrzeitsynchronisation | • |
| Anzeige Datum | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitanfang | • |
| Programmierung Garzeitende | • |
| Programmierung Garzeitdauer | • |
| Ist-Temperaturanzeige | • |
| Soll-Temperaturanzeige | • |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | • |
| Vorschlagstemperatur | • |
| Eigene Programme | • |
| Sabbat Programm | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| **Smart Extras** | |
| Push-Nachrichten | • |
| Smart Food ID | • |
| MealSync | • |
| Rezepte | • |
| FoodView | • |
| **Smart Extras** | |
| RemoteUpdate | • |
| Sprachsteuerung Alexa | • |
| Sprachsteuerung Google | • |
| Smart Home Integration | • |
| **Effizienz** | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A++ |
| Automatische Restwärmenutzung | • |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,3 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,8 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| **Pflegekomfort** | |
| Pyrolytische Selbstreinigung | • |
| Katalysator | • |
| Grillheizkörper abklappbar | • |
| CleanGlass Tür | • |
| **Dampftechnologie und Wasserversorgung** | |
| Dampferzeuger Leistung in kW | 1,10 |
| Frischwassertank Volumen in l | 0,3 |
| Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser | • |
| **Sicherheit** | |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | • |


H 7840 BP
Kompakt-Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisenthermometer und BrillantLight.



EAN: 4002516133025 / Materialnummer: 11105910 / Alte Materialnummer: 22784035D


| | |
|---|---|
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Türverriegelung im Pyrolysebetrieb | • |
| Tastensperre | • |
| **Technische Daten** | |
| Garraumvolumen in l | 49 |
| Anzahl der Einschubebenen | 3 |
| Kennzeichnung der Einschubebenen | • |
| Garraumbeleuchtung | BrilliantLight |
| Nischenbreite min. in mm | 560 |
| Nischenbreite max. in mm | 568 |
| Nischenhöhe min. in mm | 450 |
| Nischenhöhe max. in mm | 452 |
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gewicht in kg | 38,0 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 3,20 |
| Spannung in V | 220 - 240 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Absicherung in A | 16 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Anschlusskabel mit Netzstecker | • |
| Länge Anschlussleitung in m | 1,50 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Backblech mit PerfectClean HBB 71 | 1 |
| Universalblech mit PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Back- und Bratrost PyroFit | 1 |
| FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar) | 1 |
| Kabelloses Speisenthermometer | 1 |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar) | 1 |
| Entkalkungstabletten | 2 |
| **Verfügbare Displaysprachen** | |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | □□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar |

# H 7840 BP
## Kompakt-Backofen
## im perfekt kombinierbaren Design mit Speisenthermometer und BrillantLight.

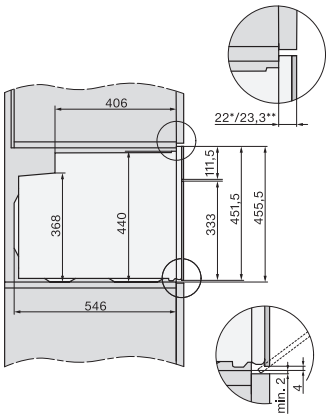



Seitenansicht H7000 M, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

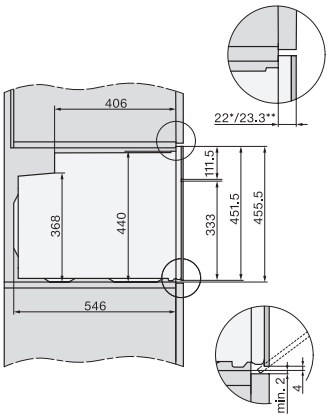



Seitenansicht H7000 M, Skizze, GB, AU

22 mm – Glas, 23.3 mm – Edelstahl

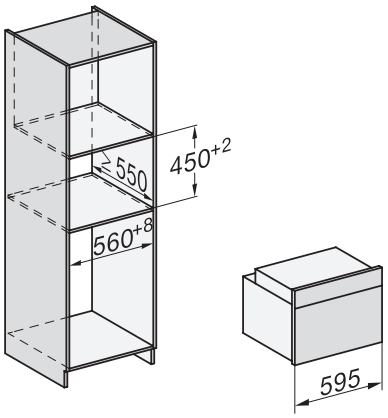



Einbau H7000 M, Skizze

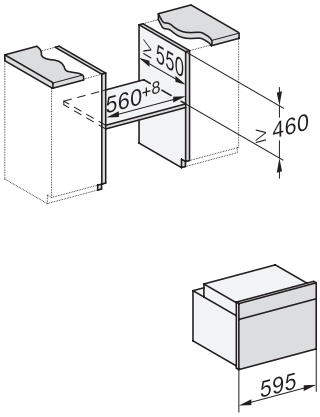



Einbau H7000 M Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

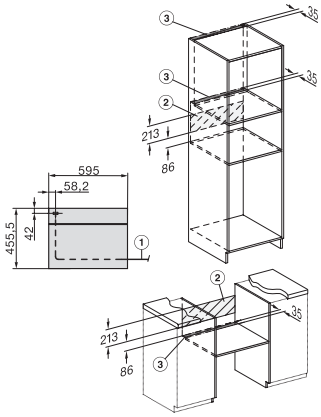



Installation H7000 M, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

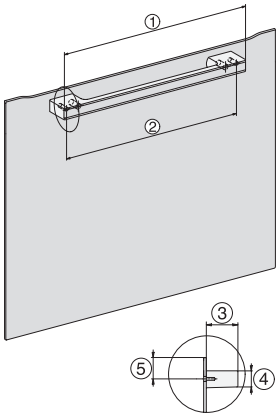


H7000 Griff, Glas, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

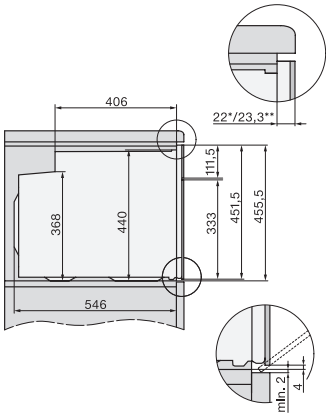


Seitenansicht H7000 M Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl