H 7860 BP
Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisenthermometer und BrillantLight.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Das Gargut immer und überall im Blick – Kamera im Garraum
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattungund PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl



EAN: 4002516132776 / Materialnummer: 11106050 / Alte Materialnummer: 22786025D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 7860 BP
Materialnummer Hersteller	11106050
EAN-Nummer	4002516132776
Marketingklasse	Diamond
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
VitroLine	•
Gerätetyp und Design	
Backofen	•
Genussvorteile	
TasteControl	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Speisenthermometer	kabellos
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Heißluft plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Klimagaren mit Heißluft plus	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Intensivbacken	•
Bratautomatik	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Grill klein	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Niedertemperaturgaren	•
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
Kamera im Garraum	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Polyphone Signaltöne	•

H 7860 BP
Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisenthermometer und BrillantLight.



EAN: 4002516132776 / Materialnummer: 11106050 / Alte Materialnummer: 22786025D

Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
Smart Food ID	•
MealSync	•
Rezepte	•
FoodView	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
Dampferzeuger Leistung in kW	1,10
Frischwassertank Volumen in l	0,3
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•


H 7860 BP
Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisenthermometer und BrillantLight.



EAN: 4002516132776 / Materialnummer: 11106050 / Alte Materialnummer: 22786025D


Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 568
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,70
Spannung in V	220 - 240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Kabelloses Speisenthermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	□□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

H 7860 BP
Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisenthermometer und BrillantLight.

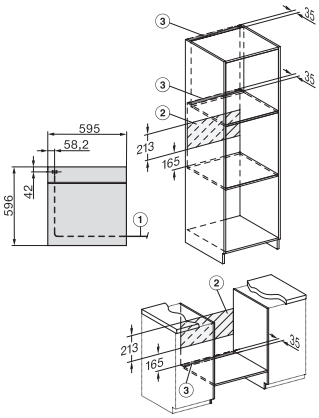


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

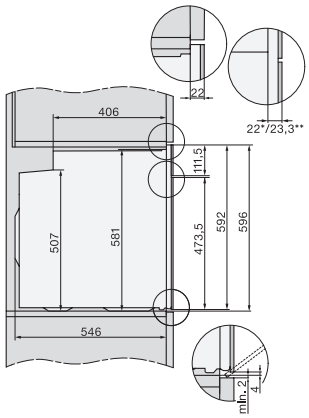


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

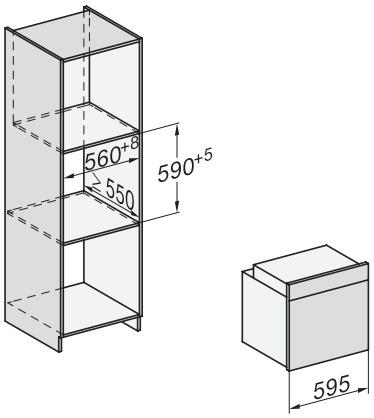


Einbau H7000 XL, Skizze

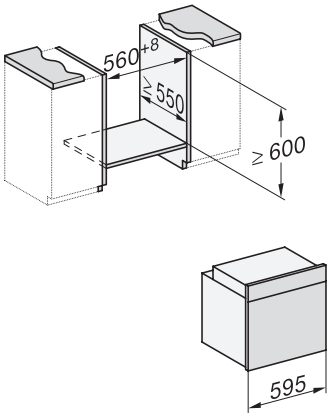


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

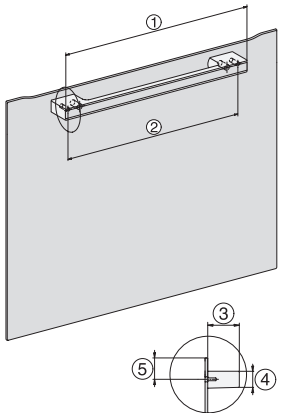


H7000 Griff, Glas, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

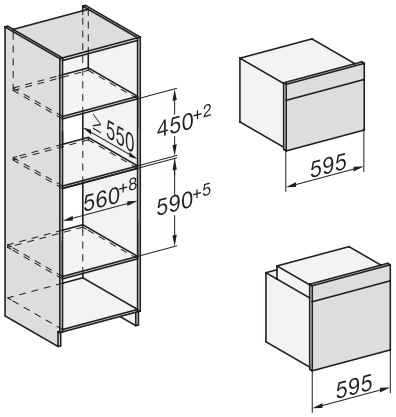


Einbau H7000 BM XL, Skizze

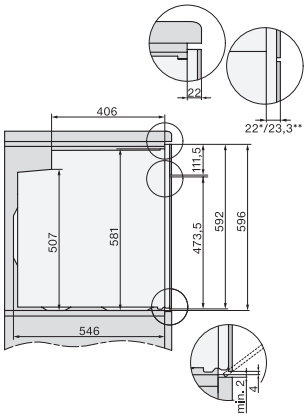


Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

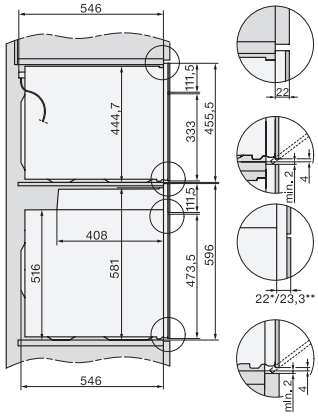

Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

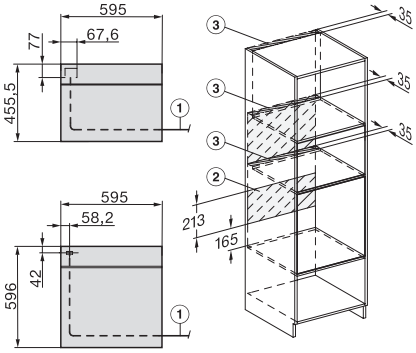

Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²