KFN 4898 A-20 D
Stand-Kühl-Gefrierkombination
für längste Frische und besten Komfort dank PerfectFresh Active und Freeze&Cool.



- Super effizient A-20%: 20% sparsamer als Energieeffizienzklasse A
- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Flexible Nutzung des Gefrierteils – Freeze&Cool
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight 2.0
- Auch grifflose Geräte lassen sich mühelos öffnen dank Click2open
- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost



EAN: 4002516979210 / Materialnummer: 12993630 /
Alte Materialnummer: 38489842EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KFN 4898 A-20 D
Materialnummer Hersteller	12993630
EAN-Nummer	4002516979210
Marketingklasse	Platinum
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Blacksteel
Frontfarbe	Blacksteel
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	•
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Türöffnungshilfe	Click2open
Smart Extras	
Kühltipps	•
RemoteUpdate	•
Kühlmodi	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Gradgenaue Einstellung	Kühl- und Gefriertemperatur
Kühlteil abschaltbar	•
Gefrierteil abschaltbar	•
Unabhänige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	•

KFN 4898 A-20 D
Stand-Kühl-Gefrierkombination
für längste Frische und besten Komfort dank PerfectFresh Active und Freeze&Cool.



EAN: 4002516979210 / Materialnummer: 12993630 /
Alte Materialnummer: 38489842EU1

SuperCool	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
davon beleuchtet	2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Trockene Rückwand	CleanSteel
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	3
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	A
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	92,35
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,25
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	2015
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	108,1
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	259
davon PerfectFresh-Zone in l	99
4-Sterne-Gefrierzone in l	103
Gesamtnutzinhalt in l	362
Lagerzeit bei Störung in h	24
Gefriervermögen in kg/24h	10,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	A
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	29
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1400
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50 - 60

KFN 4898 A-20 D
Stand-Kühl-Gefrierkombination
für längste Frische und besten Komfort dank PerfectFresh Active und Freeze&Cool.




EAN: 4002516979210 / Materialnummer: 12993630 /
Alte Materialnummer: 38489842EU1

Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Sortierbox PerfectFresh	•
Eiswürfelschale	•

KFN 4898 A-20 D


Stand-Kühl-Gefrierkombination

für längste Frische und besten Komfort dank PerfectFresh Active und Freeze&Cool.

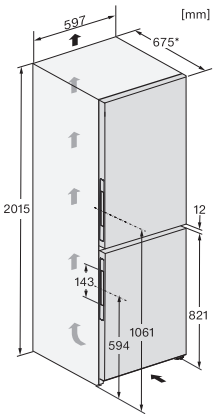


KFN4898AD bs, KFN4898CD bs, Aufstellskizze

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

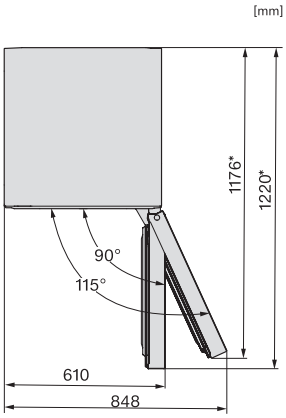

KFN4898AD bs, KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, Draufsicht

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

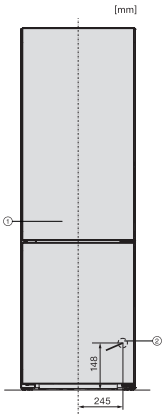

KFN4395DD, KFN4393CD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm