
KM 6002 LPT
Herdgesteuertes Elektrokochfeld
574 mm | 4 Kochzonen inkl. Vario-Zone

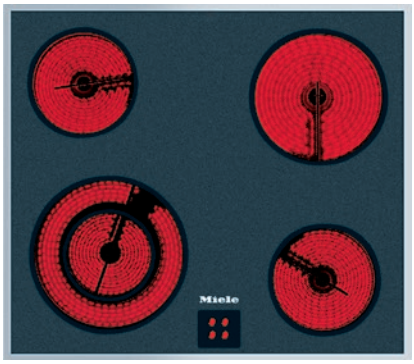

- Ansprechendes Design – 574 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Vario-Zone
- Sicher – Restwärmeanzeige für jede Kochzone

EAN: 4002514359540 / Materialnummer: 07077460 /
Alte Materialnummer: 26600252D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 6002 LPT
Materialnummer Hersteller	07077460
EAN-Nummer	4002514359540
Marketingklasse	Silver
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Bedruckungsdesign	LightPrint
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	750/2200
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 180
Max. Leistung in W	1800
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
Bedienkomfort	
Kochzonenerweiterung	•
Displayfarbe	Rot
Bedienung über Knebel	•
Effizienz	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Restwärmeanzeige	•


KM 6002 LPT
Herdgesteuertes Elektrokochfeld
574 mm | 4 Kochzonen inkl. Vario-Zone



EAN: 4002514359540 / Materialnummer: 07077460 /
Alte Materialnummer: 26600252D

Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	40 x 574 x 514
Abmessungen in mm (Breite)	574
Abmessungen in mm (Höhe)	40
Abmessungen in mm (Tiefe)	514
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Gewicht in kg	8
Gesamtanschlusswert in kW	6,40 - 7,00
Spannung in V	230 - 240
Frequenz in Hz	50 - 60
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	•

KM 6002 LPT
Herdgesteuertes Elektrokochfeld
574 mm | 4 Kochzonen inkl. Vario-Zone

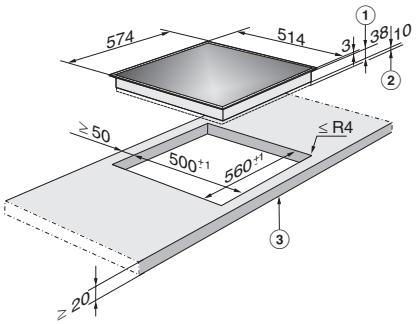

KM 6002 LPT/KM 6003 LPT, KM 6006 (Skizze)

1. Einbau-Höhe, 2. Raum für Befestigungselemente und Leitungszuführung, 3. vorn