KM 7061 FR
Herdgesteuertes Induktionskochfeld
626 mm | 4 Einzelkochzonen



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 einzelne Kochzonen in unterschiedlichen Größen
- In 626 mm  Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau

EAN: 4002516719861 / Materialnummer: 12337590 / Alte Materialnummer: 26706110D

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Informationen** | |
| Modellbezeichnung | KM 7061 FR |
| Materialnummer Hersteller | 12337590 |
| EAN-Nummer | 4002516719861 |
| Marketingklasse | Silver |
| **Beheizungsart** | |
| Beheizungsart | Induktion |
| **Bauform** | |
| Kombiniert mit Herd | • |
| **Design** | |
| Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
| Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
| Umlaufender Edelstahlrahmen | • |
| Aufliegender Einbau | • |
| **Kochzonenausstattung** | |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Anzahl der Kochbereiche | 0 |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |
| **1. Kochzone / Kochbereich** | |
| Position | vorne links |
| Art | Vario-Kochzone |
| Größe in mm | Ø 110-220 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
| Max. Leistung in W | 2300 |
| **2. Kochzone / Kochbereich** | |
| Position | hinten links |
| Art | Vario-Kochzone |
| Größe in mm | Ø 90-160 |
| Max. Booster-Leistung in W | 1850 |
| Max. Leistung in W | 1350 |
| **3. Kochzone / Kochbereich** | |
| Position | hinten rechts |
| Art | Vario-Kochzone |
| Größe in mm | Ø 100-190 |
| Max. Booster-Leistung in W | 2100 |
| Max. Leistung in W | 1400 |
| **4. Kochzone / Kochbereich** | |
| Position | vorne rechts |
| Art | Vario-Kochzone |
| Größe in mm | Ø 100-190 |
| Max. Booster-Leistung in W | 2100 |
| Max. Leistung in W | 1400 |
| **Bedienkomfort** | |
| Topf- und Topfgrößenerkennung | • |
| Displayfarbe | Gelb |
| Ankochautomatik | • |
| Warmhalten | • |
| Bedienung über Knebel | • |


KM 7061 FR
Herdgesteuertes Induktionskochfeld
626 mm | 4 Einzelkochzonen



EAN: 4002516719861 / Materialnummer: 12337590 / Alte Materialnummer: 26706110D

| | |
|---|---|
| **Pflegekomfort** | |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
| **Sicherheit** | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Integriertes Kühlgebläse | • |
| Überhitzungsschutz | • |
| Restwärmeanzeige | • |
| **Technische Daten** | |
| Abmessungen (B x H x T) in mm | 626 x 55 x 526 |
| Abmessungen in mm (Breite) | 626 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 55 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 526 |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 48 |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 560 mm |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 490 mm |
| Gewicht in kg | 11 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 7,30 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50 - 60 |

KM 7061 FR
Herdgesteuertes Induktionskochfeld
626 mm | 4 Einzelkochzonen

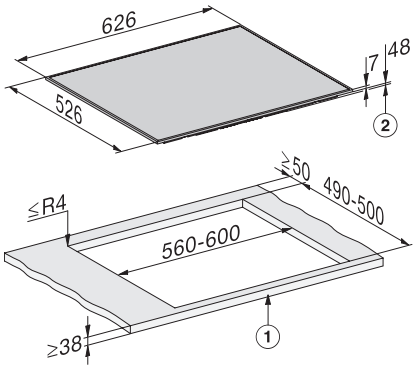


KM7061FR, KM7062FR, KM7063FR, aufliegend,
(*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Einbauhöhe