KM 7062 FR
Herdgesteuertes Induktionskochfeld
626 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 Kochzonen inkl. 1 Flex-Kochbereich
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Komfortable Nutzung von großem Kochgeschirr dank kombinierbarer Flex-Kochzonen

EAN: 4002516719960 / Materialnummer: 12337600 / Alte Materialnummer: 26706210D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 7062 FR
Materialnummer Hersteller	12337600
EAN-Nummer	4002516719960
Marketingklasse	Silver
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	2
Art	Flex-Kochzone
Durchmesser in mm	Ø 110-210
Leistung in W	2100
Booster in W	3000
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 90-160
Max. Booster-Leistung in W	1850
Max. Leistung in W	1350
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 110-220
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	Flex-Kochzone
Größe in mm	210x400
Max. Booster-Leistung in W	3650
Max. Leistung in W	3000
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	Knebel
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Displayfarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•


KM 7062 FR
Herdgesteuertes Induktionskochfeld
626 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich



EAN: 4002516719960 / Materialnummer: 12337600 / Alte Materialnummer: 26706210D

Bedienung über Knebel	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (B x H x T) in mm	626 x 55 x 526
Abmessungen in mm (Breite)	626
Abmessungen in mm (Höhe)	55
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	48
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm
Gewicht in kg	11
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50 - 60

KM 7062 FR
Herdgesteuertes Induktionskochfeld
626 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich

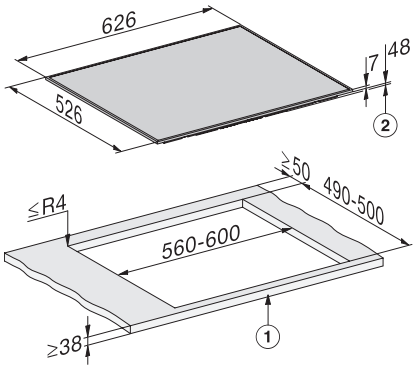

KM7061FR, KM7062FR, KM7063FR, aufliegend,
(*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Einbauhöhe