KU 7015 D
Unterbau-Kühlschrank 82-88cm Nischenhöhe
mit LED-Beleuchtung und geteilten Türabstellern im kompakten Design.



EAN: 4002516779216 / Materialnummer: 12519110 / Alte Materialnummer: 36701510EU1

- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Flexible Innentür – geteilte Innentürabsteller
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperCool



Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KU 7015 D
Materialnummer Hersteller	12519110
EAN-Nummer	4002516779216
Marketingklasse	Silver
Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Vernetzung mit Miele@home	•
ComfortClean	•
Smart Extras	
Kühltipps	•
RemoteUpdate	•
Kühlmodi	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbat-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	3
Anzahl VeggieBoxen	2
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	74,10
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,20
Sicherheit	
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	600
Nischenhöhe in mm min.	820


KU 7015 D
Unterbau-Kühlschrank 82-88cm Nischenhöhe
mit LED-Beleuchtung und geteilten Türabstellern im kompakten Design.



EAN: 4002516779216 / Materialnummer: 12519110 / Alte Materialnummer: 36701510EU1

Nischenhöhe in mm max.	880
Nischentiefe in mm	560
Gerätemaße (B x H x T) in mm	597 x 818 x 550
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	818
Gerätetiefe in mm	550
Gewicht in kg	33,8
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	10
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	127
Gesamtnutzinhalt in l	127
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	2000
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50 - 60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•

KU 7015 D
Unterbau-Kühlschrank 82-88cm Nischenhöhe
mit LED-Beleuchtung und geteilten Türabstellern im kompakten Design.

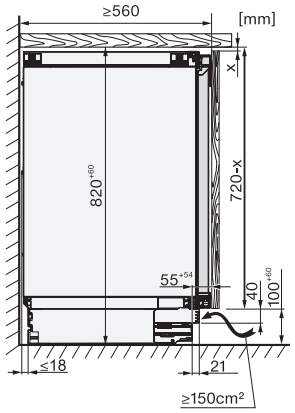

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Seitenansicht