KWT 2672 ViS
MasterCool-Weintemperierschrank
für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.



- Komfortable Türöffnungsunterstützung dank Push2open
- Servieren und Genießen in Perfektion – inkl. SommelierSet
- Verschiedene Weine perfekt temperiert – drei Temperaturzonen
- Flexibelste Lagerung großer Weinflaschen dank FlexiFrame
- Lichtdurchfluteter Innenraum dank LED-Elementen – BrilliantLight



EAN: 4002516336556 / Materialnummer: 11530690 / Alte Materialnummer: 36267205D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KWT 2672 ViS
Materialnummer Hersteller	11530690
EAN-Nummer	4002516336556
Marketingklasse	Diamond
Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Beleuchtung	BrilliantLight
Präsentierlicht	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Push2open	•
MaxLoad Scharnier	•
FlexiFrame	•
Anzahl Holzroste FlexiFrame	9
Material der Roste	Buche
SommelierSet	•
NoteBoard	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Wine Storage Guide	•
Kühlmodi	•
Push-Nachrichten	•
Präsentierlicht	•
Smart Home Integration	•
Steuerung	
Bedienkonzept	MasterSensor
Anzahl Temperaturzonen	3
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Sabbat-Modus	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	103,67
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,42
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•


KWT 2672 ViS
MasterCool-Weintemperierschrank
für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.



EAN: 4002516336556 / Materialnummer: 11530690 / Alte Materialnummer: 36267205D


Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	610
Nischenbreite in mm max.	613
Nischenhöhe in mm min.	2134
Nischenhöhe in mm max.	2164
Nischentiefe in mm	629
Gerätemaße (B x H x T) in mm	603 x 2127 x 610
Gerätebreite in mm	603
Gerätehöhe in mm	2127
Gerätetiefe in mm	610
Gewicht in kg	147,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	73
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	370
Gesamtnutzinhalt in l	370
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	91 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	D
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	42
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	3000
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50 - 60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	3,0
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	□□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), eesti, suomi, français, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, latviesu, lietuviu, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

KWT 2672 ViS
MasterCool-Weintemperierschrank
für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.

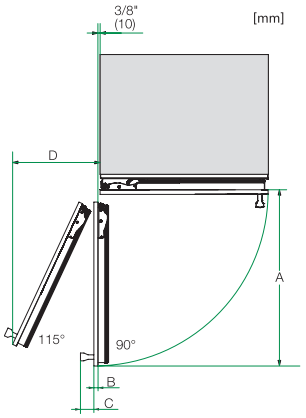


Türöffnungswinkel 90°/115°, Linksanschlag, MasterCool (Skizze) mit Fußnote

A) Breite Gerätetür , K 2611 Vi, KWT 2611 Vi, KWT 2611 SF, KWT 2671 ViS: 677 mm (26 2/3 inch); , K 2612 Vi, KWT 2612 Vi, KWT 2612 SF, KWT 2672 ViS: 677 mm (26 2/3 inch);, K 2811 Vi, K 2811 SF, KF 2811 Vi, KF 2811 SF: 829 mm (32 2/3 inch);, K 2812 Vi, K 2812 SF, KF 2812 Vi, KF 2812 SF: 829 mm (32 2/3 inch);, K 2911 Vi, K 2911 SF, KF 2911 Vi, KF 2911 SF: 982 mm (38 2/3 inch);, K 2912 Vi, K 2912 SF, KF 2912 Vi, KF 2912 SF: 982 mm (38 2/3 inch);, B) Möbelfront (max. 38 mm) (1 1/2 inch), C) Türgriff, D) Abstand Gerätetür zur Wand (ohne Möbelfront und Türgriff): , K 2611 Vi, KWT 2611 Vi, KWT 2611 SF, KWT 2671 ViS: 296 mm (11 2/3 inch); , K 2612 Vi, KWT 2612 Vi, KWT 2612 SF, KWT 2672 ViS: 296 mm (11 2/3 inch); , K 2811 Vi, K 2811 SF, KF 2811 Vi, KF 2811 SF: 363 mm (14 1/3 inch);, K 2812 Vi, K 2812 SF, KF 2812 Vi, KF 2812 SF: 363 mm (14 1/3 inch);, K 2911 Vi, K 2911 SF, KF 2911 Vi, KF 2911 SF: 428 mm (16 7/8 inch);, K 2912 Vi, K 2912 SF, KF 2912 Vi, KF 2912 SF: 428 mm (16 7/8 inch);, E) NUR gültig für SF-Versionen: A+25 mm (1 inch)

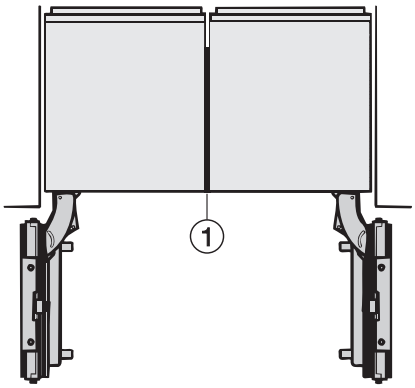


Side-by-side, MasterCool, ohne Zwischenwand, mit Seitenwandheizung (Skizze) (mit Fußnote)


1) Seitenwandheizung KSK 2001 (EU, AUS, CN) oder KSK 2002 (US, CA, MX, BR)

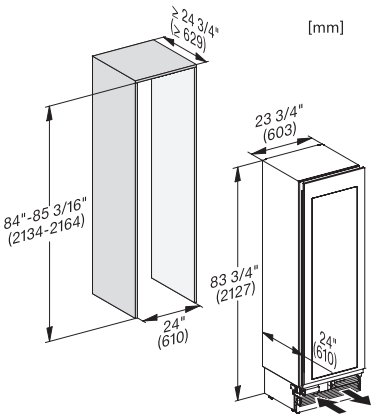

KWT2611Vi, KWT2671ViS, KWT2601Vi, KWT2661ViS, Installation, MasterCool, Skizze

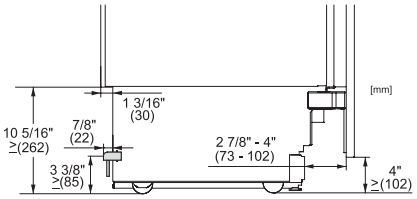


Seitenansicht, MasterCool , Skizze

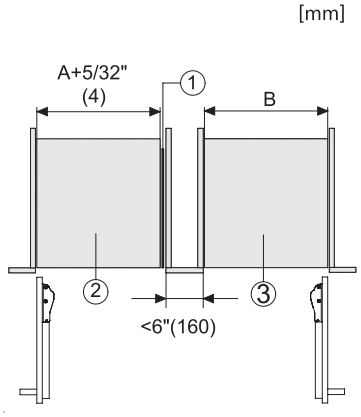


Side-by-Side, MasterCool, Fußnote, Skizze

1. KSK 2001/2002, 2. Gerät A, 3. Gerät B, A = Nischenmaß Gerät A, B = Nischenmaß Gerät B

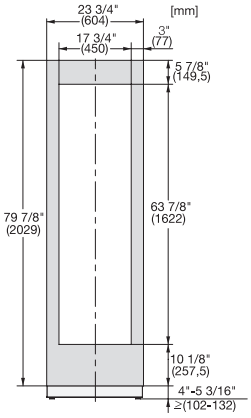


KFP2455ed/cs, KFP2454ed/cs, Frontplatte, Frontmaße, MasterCool, Skizze

KWT 2672 ViS
MasterCool-Weintemperierschrank
für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.

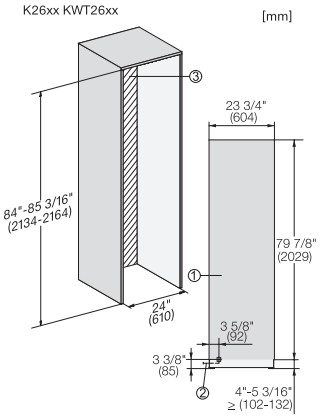


Installation, MasterCool, *Fußnote, Skizze

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 3000 mm (118 inch), 3. In diesem Bereich kein Wasser-/ ELT Anschluss

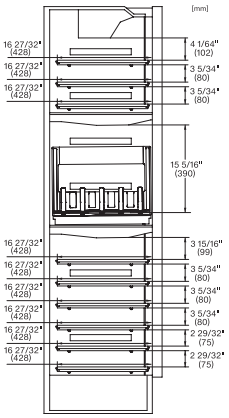

KWT2672ViS, KWT2662ViS, KWT2671ViS, KWT2661ViS, Innenraum, Schnitt, MasterCool, Skizze

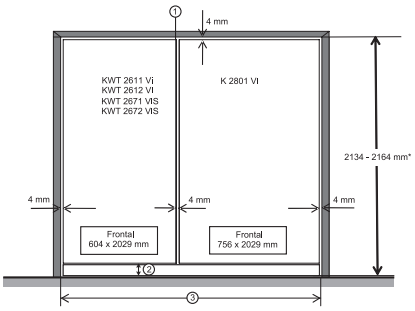

Bemaßungsbeispiel Side-by-side-Kombination MasterCool (Skizze) *Fußnote (nur für EUROPA)

* Nischenhöhe , 1 = Side-by-side Montagekit inkl. Seitenwandheizung KSK 200x bereits montiert, 2 = Möbelsockel 102 - 132 mm (bis zu 30 mm höhenverstellbar), 3 = Gesamtnischenbreite 1366 mm (604 mm + 762 mm)