KWTS 4785 F
Stand-Weintemperierschrank
mit PresenterFrame, zwei seperaten Temperaturzonen und ActiveHumidity.



- Stilvolle Präsentation Ihrer Lieblingsweine dank PresenterFrame
- Optimale Trink- & Lagertemperatur dank separater Temperaturzonen
- Clever vernetzt für mehr Möglichkeiten – Miele@home
- Optimale Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit ActiveHumidity
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-beständiges Isolierglas
- -



EAN: 4002516612094 / Materialnummer: 12156880 /
Alte Materialnummer: 39478562EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KWTS 4785 F
Materialnummer Hersteller	12156880
EAN-Nummer	4002516612094
Marketingklasse	Platinum
Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Schwarz
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas
Getönte Glastür	Ja
Präsentierlicht	•
Beleuchtung Weinzone	stufenlos dimmbare LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Türöffnungshilfe	SideOpen
ActiveHumidity	•
SoftClose	•
Silence System	•
Anzahl Ablageflächen gesamt	8
Anzahl der Roste	6
Material der Roste	Buche
NoteBoard	Ja
PresenterFrame	•
Vibrationsarme Lagerung	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Wine Storage Guide	•
Kühlmodi	•
Push-Nachrichten	•
Präsentierlicht	•
Smart Home Integration	•
ActiveHumidity	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Sabbat-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Trockene Rückwand	BlackSteel


KWTS 4785 F
Stand-Weintemperierschrank
mit PresenterFrame, zwei seperaten Temperaturzonen und ActiveHumidity.



EAN: 4002516612094 / Materialnummer: 12156880 /
Alte Materialnummer: 39478562EU1


Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	F
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	126,66
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,34
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	1854
Gerätetiefe in mm	694
Gewicht in kg	97,9
Klimaklasse	SN-ST
Weinzone in l	368
Gesamtnutzinhalt in l	368
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	153 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	37
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50 - 60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	•
Weißer Kreidestift	•

KWTS 4785 F
Stand-Weintemperierschrank
mit PresenterFrame, zwei seperaten Temperaturzonen und ActiveHumidity.

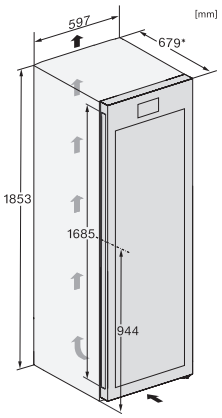


KWTS4785F obsw, Rioja, Aufstellskizze

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm., Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

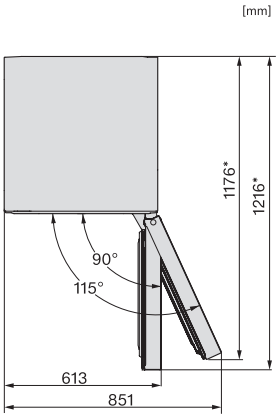


KWTS4785F obsw, Rioja, Draufsicht

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm., Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

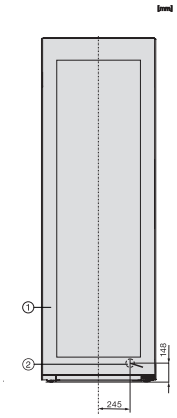


KWTS4785F obsw, Rioja, Installation

1. Ansicht von vorne, 2. Netzanschlusskabel, L = 2200 mm

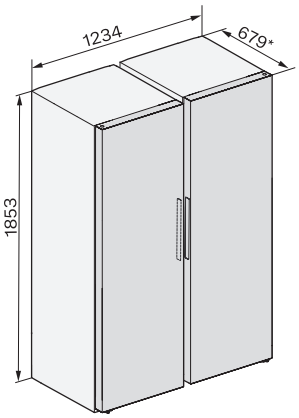

KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, Aufstellskizze

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

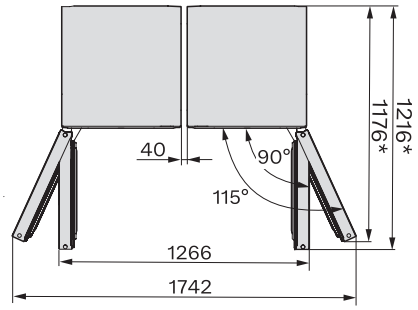

KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, Draufsicht

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.