KWTUS 7074 F

Unterbau-Weintemperierschrank 82-88cm Nischenhöhe
mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame und ActiveHumidity im kompakten Design.



- Optimale Trink- & Lagertemperatur dank separater Temperaturzonen
- Lagerung jeglicher Flaschengrößen/-formen dank FlexiFrame
- Optimale Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit ActiveHumidity
- Individuelle Beschriftung der Holzroste auf dem NoteBoard
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-beständiges Isolierglas



EAN: 4002516779360 / Materialnummer: 12519510 /
Alte Materialnummer: 39707410EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KWTUS 7074 F
Materialnummer Hersteller	12519510
EAN-Nummer	4002516779360
Marketingklasse	Platinum
Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Gehäusefarbe	Schwarz
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas
Getönte Glastür	Ja
Präsentierlicht	•
Beleuchtung Weinzone	stufenlos dimmbare LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Türöffnungshilfe	FrontOpen
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
Anzahl Ablageflächen gesamt	5
Anzahl der Roste	4
Material der Roste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	3
Anzahl Roste zur Querlagerung	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Ja
Vibrationsarme Lagerung	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Wine Storage Guide	•
Kühlmodi	•
Push-Nachrichten	•
Präsentierlicht	•
Smart Home Integration	•
ActiveHumidity	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5

KWTUS 7074 F

Unterbau-Weintemperierschrank 82-88cm Nischenhöhe
mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame und ActiveHumidity im kompakten Design.




EAN: 4002516779360 / Materialnummer: 12519510 /
Alte Materialnummer: 39707410EU1


Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Sabbat-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Trockene Rückwand	grau
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	F
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	104,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,28
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	604
Nischenhöhe in mm min.	820
Nischenhöhe in mm max.	880
Nischentiefe in mm	565
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	819
Gerätetiefe in mm	576
Gewicht in kg	46,0
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	92
Weinzone in l	92
Gesamtnutzinhalt in l	92
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	32 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1500
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50 - 60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	•
Weißer Kreidestift	•

KWTUS 7074 F


Unterbau-Weintemperierschrank 82-88cm Nischenhöhe
mit separaten Temperaturzonen, FlexiFrame und ActiveHumidity im kompakten Design.

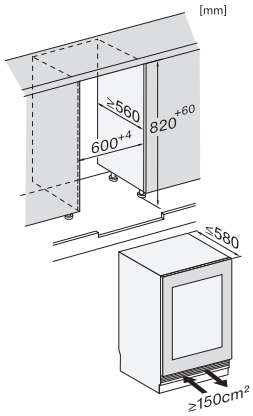


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Nischenmaß

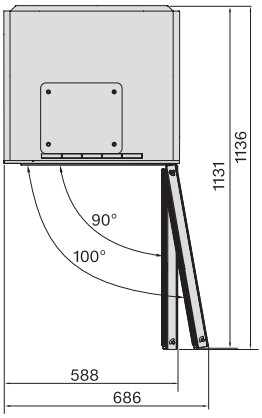

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, Draufsicht

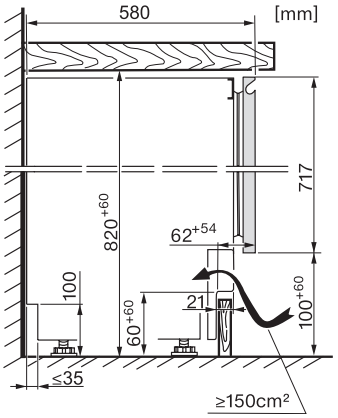


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, Seitenansicht

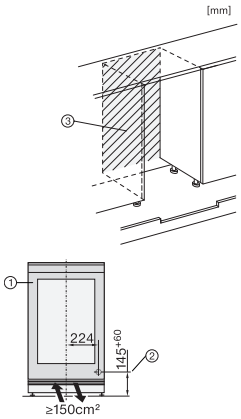


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, Installationsskizze (*Fußnote)

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich

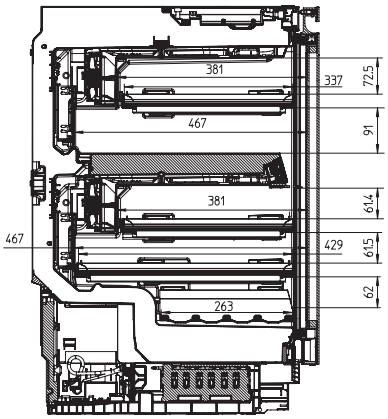

KWTUS7074F, Innenraummaße

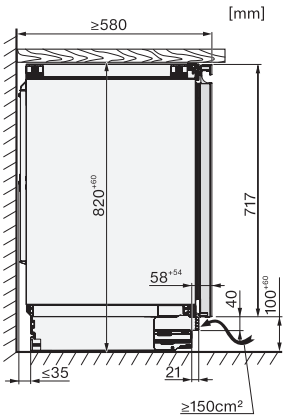

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, Seitenansicht