PUR 98 D
Insel-Dunstabzugshaube
in RAL-Farbe als Sonderanfertigung erhältlich



EAN: 4002516844969 / Materialnummer: 12657120 / Alte Materialnummer: 28410882D

- Zeitloses Design in 898 mm Breite mit LED-Beleuchtung und Tipptasten
- Leistungsstark – 650 m3/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- RAL-Farbe – Nur erhältlich im Fachhandel



Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	PUR 98 D
Materialnummer Hersteller	12657120
EAN-Nummer	4002516844969
Marketingklasse	Silver
Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Ral
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P, DKF12-R
Design	
In RAL-Farbe möglich (Farbcode bei Bestellung angeben)	•
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Bedienung	Tipptasten mit LED
Boosterstufen	1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	500
Farbtemperatur in K	3000
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	280
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	330
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	650
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	69,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	35,0


PUR 98 D
Insel-Dunstabzugshaube
in RAL-Farbe als Sonderanfertigung erhältlich



EAN: 4002516844969 / Materialnummer: 12657120 / Alte Materialnummer: 28410882D

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	51,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	330
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	460
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	66,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	45,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	56,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	690
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	990
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	750
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1060
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Nettogewicht in kg	34,0
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Festanschluss	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW	0,23
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

PUR 98 D
Insel-Dunstabzugshaube
in RAL-Farbe als Sonderanfertigung erhältlich

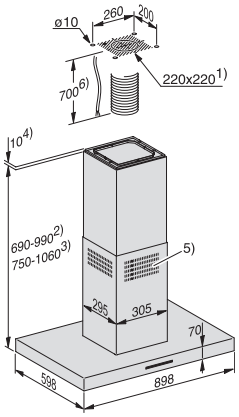

DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft, 3) Umluft, 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen, 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.