

DGC 7640 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + HydroClean.



- Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum



EAN: 4002516588016 / Materialnummer: 12099720 / Alte Materialnummer: 23764028D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DGC 7640 HC Pro
Materialnummer Hersteller	12099720
EAN-Nummer	4002516588016
Klasse	Platinum
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
VitroLine	•
Gerätetyp und Design	
Dampfbackofen	•
Genussvorteile	
Schnell aufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Speisethermometer	kabelgebunden
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Heißluft Plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Dampfgaren	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heißluft plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill groß	•
Sous-vide	•
Intensivbacken	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Grill klein	•
Grillbetriebsarten	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Kuchen Spezial	•
Eco-Heißluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Auftauen	•
Gourmet Braten	•
Erhitzen	•
Teller wärmen	•
Automatikprogramme	•

DGC 7640 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516588016 / Materialnummer: 12099720 / Alte Materialnummer: 23764028D

Länderspezifische Automatikprogramme	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch S
Näherungssensor MotionReact	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•

DGC 7640 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + HydroClean.

EAN: 4002516588016 / Materialnummer: 12099720 / Alte Materialnummer: 23764028D

Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
Frischwassertank Volumen in l	1,4
Frischwassertank hinter Liftblende	•
Kondensatbehälter hinter Liftblende	•
DirectWater	Nein
Ablaufsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	47
Anzahl der Einschubebenen	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C	230
Temperaturen Backofenbetrieb in °C	30–230
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C	40–100
Nischenmaße (B x H x T) in mm	560-568 x 450-452 x 550
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Niscentiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 456 x 569
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455,5
Gerätetiefe in mm	568,5
Gewicht in kg	40,2
Gesamtanschlusswert in kW	3,40
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Nullleiter	Ja

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516588016 / Materialnummer: 12099720 / Alte Materialnummer: 23764028D

Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar)	1
Kabelgebundenes Speisenthermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Ungelochte Edelstahl Garbehälter	1
HydroClean Reiniger	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

**[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?][?], deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, [?][?][?],
[?][?][?], hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar**

DGC 7640 HC Pro


Kompakt-Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + HydroClean.


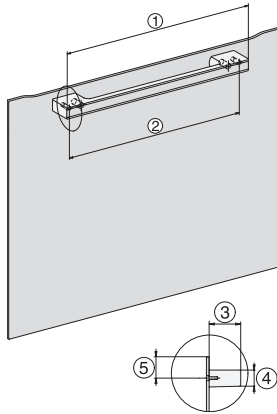


H7000 Griff, Glas, Skizze



1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

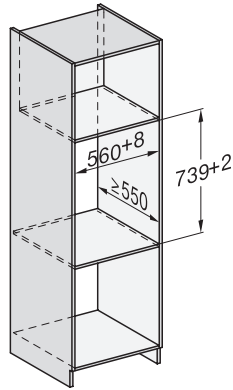


Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,

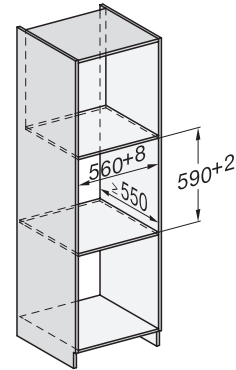



Einbau_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010 Skizze

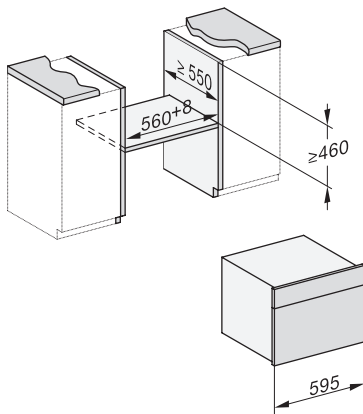


Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze

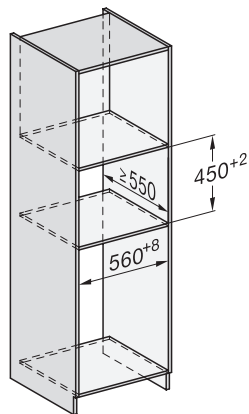


DGC7x4x Einbau Hochschrank, Skizze

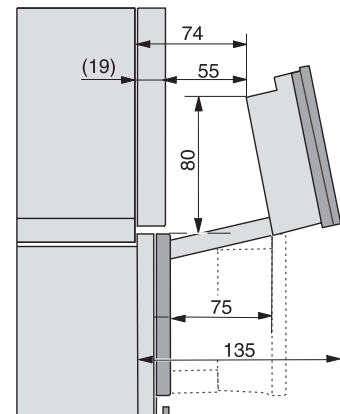

DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze

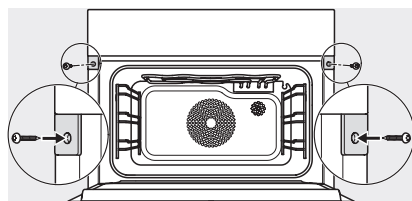

Verschraubung DGC XL, Skizze

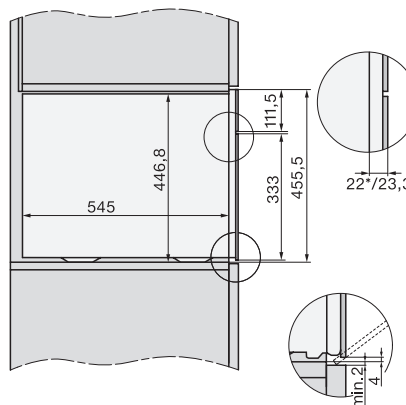

Seitenansicht DGC XL, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl