

DA 6698 D Puristic Version 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Familiendesign – angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 730 m³/h in der Boosterstufe
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



EAN: 4002515936979 / Materialnummer: 10750470 / Alte Materialnummer: 28669845D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	DA 6698 D Puristic Version 6000
Materialnummer Hersteller	10750470
EAN-Nummer	4002515936979
Marketingklasse	Diamond

Bauform

Insel-Dunstabzugshaube	•
------------------------	---

Gerätetyp und Design

Gerätefarbe	Obsidianschwarz
-------------	-----------------

Betriebsarten

Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Touchbedienung	•
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufen	1
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•

Smart Extras

Sprachsteuerung Alexa	•
RemoteUpdate	•
Sprachsteuerung Google	•
AutoRefresh	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•

Effizienz

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
--	---

LED-Beleuchtung

Anzahl x Watt	4 x 3 W
---------------	---------

DA 6698 D Puristic Version 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN: 4002515936979 / Materialnummer: 10750470 / Alte Materialnummer: 28669845D

Beleuchtungsstärke in Lx	820
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	320
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	450
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	730
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	35,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	65,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	20,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	50,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	115
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	210
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	330
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	480
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	58,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	705
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1005
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	765
Höhe des Haubenkörpers in mm	85
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1075
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Nettogewicht in kg	35,0
Festanschluss	•
Mindestabstand über ElektrokoCHFeldern in mm	450

DA 6698 D Puristic Version 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.




EAN: 4002515936979 / Materialnummer: 10750470 / Alte Materialnummer: 28669845D

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner $\leq$ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,11
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 6698 D Puristic Version 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.

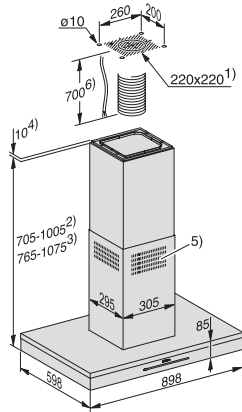

DA 6698 D, CLST (Skizze)

1. Installationsbereich, 2. Abluft, 3. Umluft, 4. Montage alternativ mit Distanzrahmen, 5. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 6. Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.