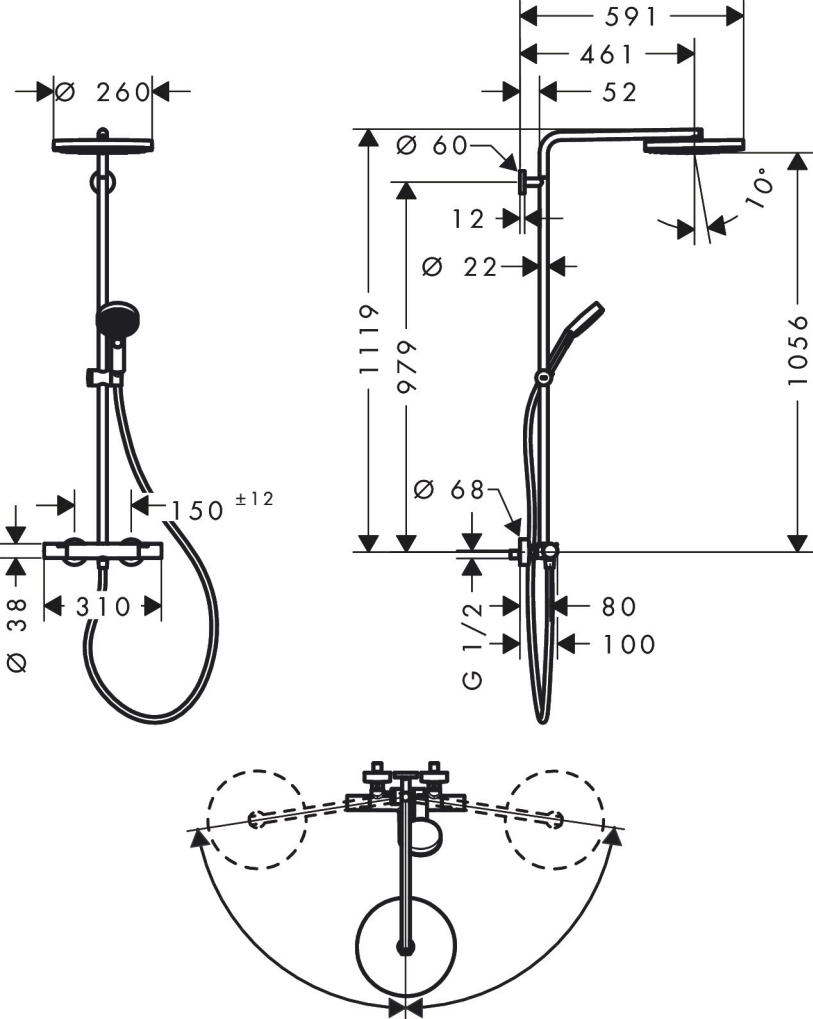

Ø 260
150 ±12
310
Ø 38
591
461
52
Ø 60
12
Ø 22
10°
1119
979
1056
Ø 68
G 1/2
80
100