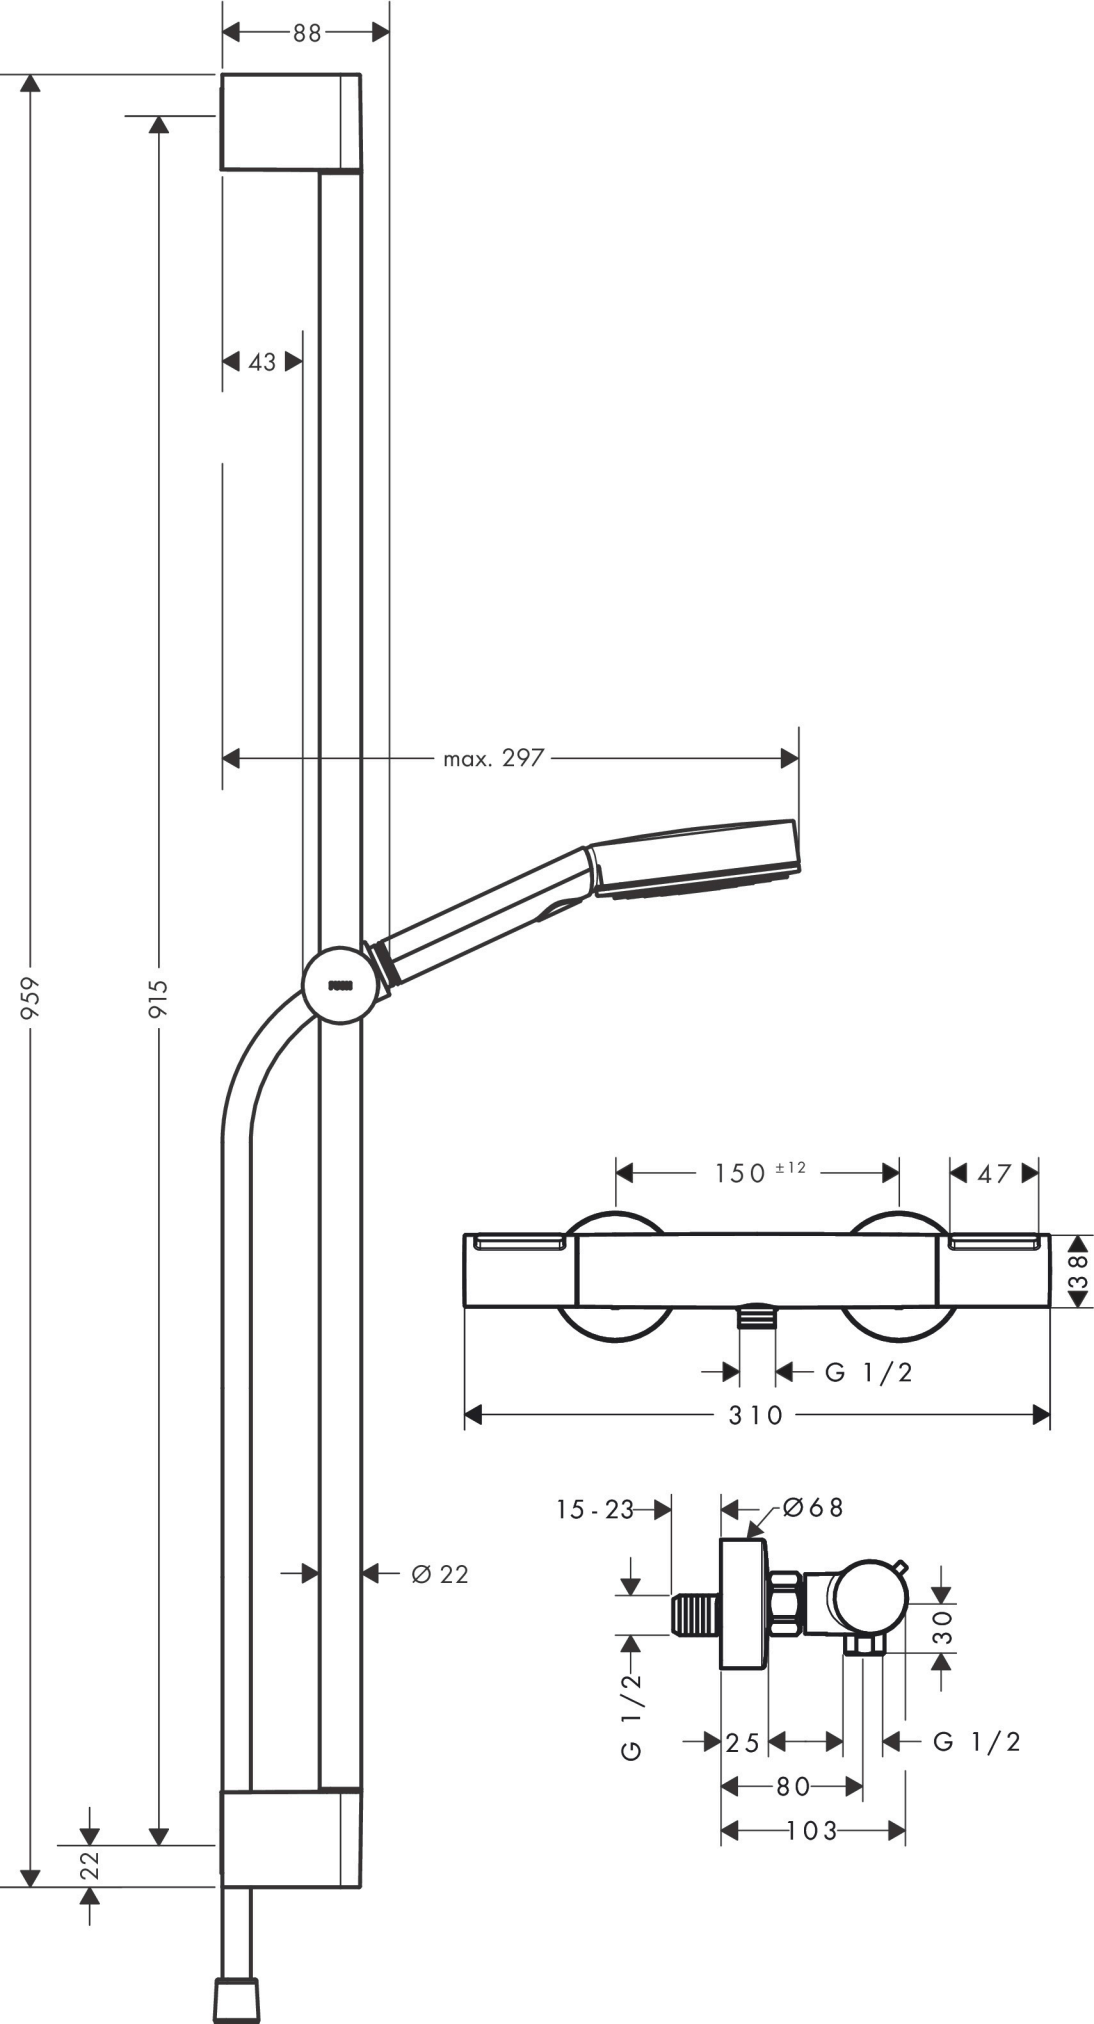

88
43
max. 297
959
915
22
Ø 22
150 ±12
47
38
G 1/2
310
15 - 23
Ø 68
30
G 1/2
25
G 1/2
80
103