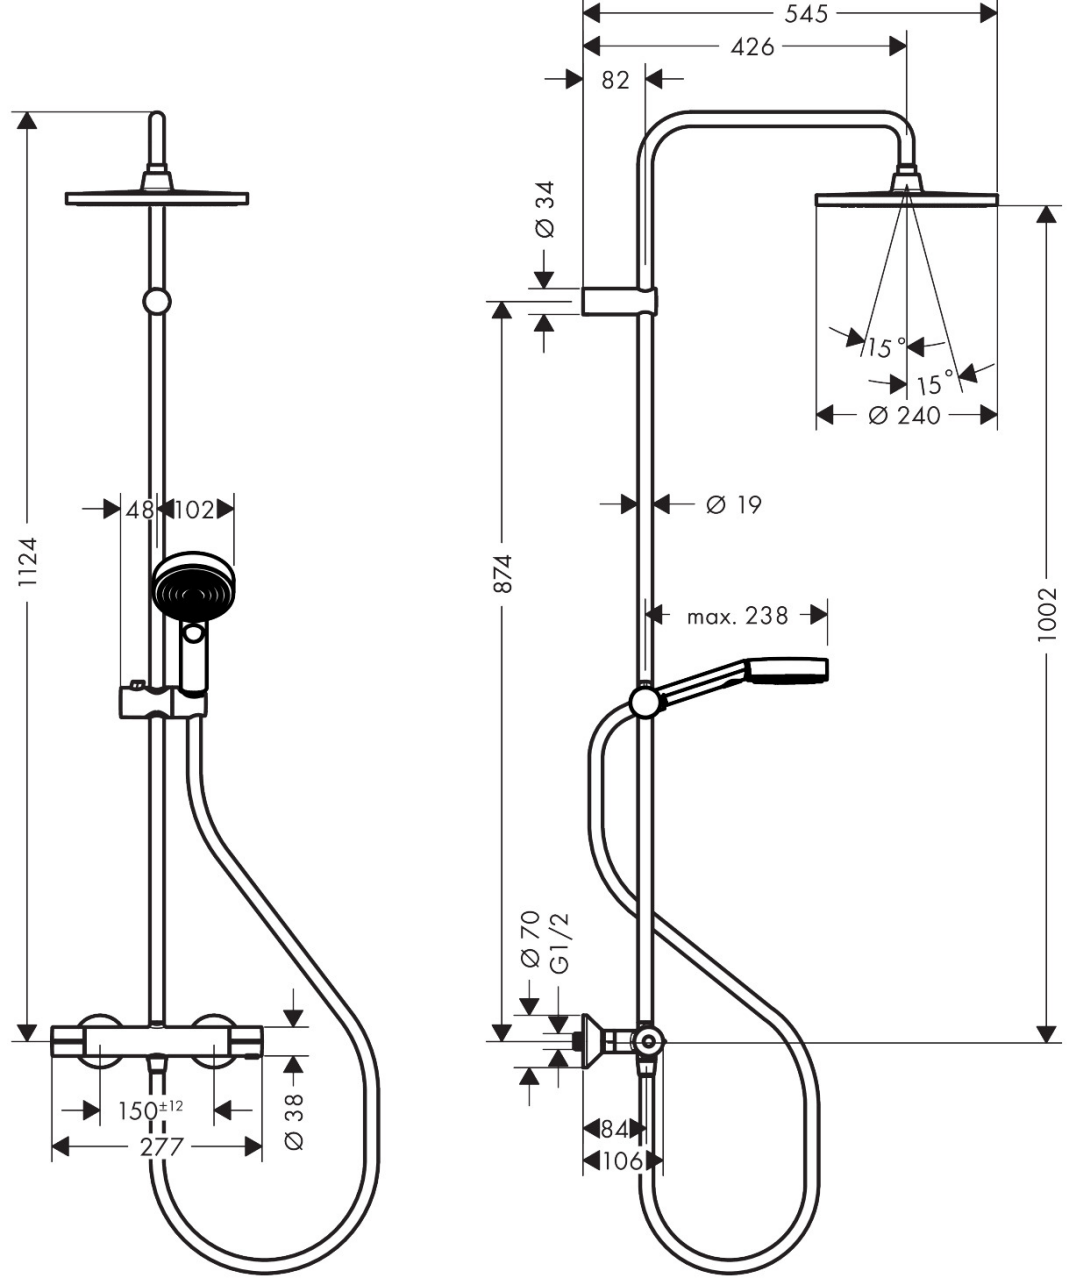
545
426
82
Ø 34
15°
15°
Ø 240
48
102
Ø 19
1124
874
max. 238
1002
Ø 70
G1/2
150±12
277
Ø 38
84
106