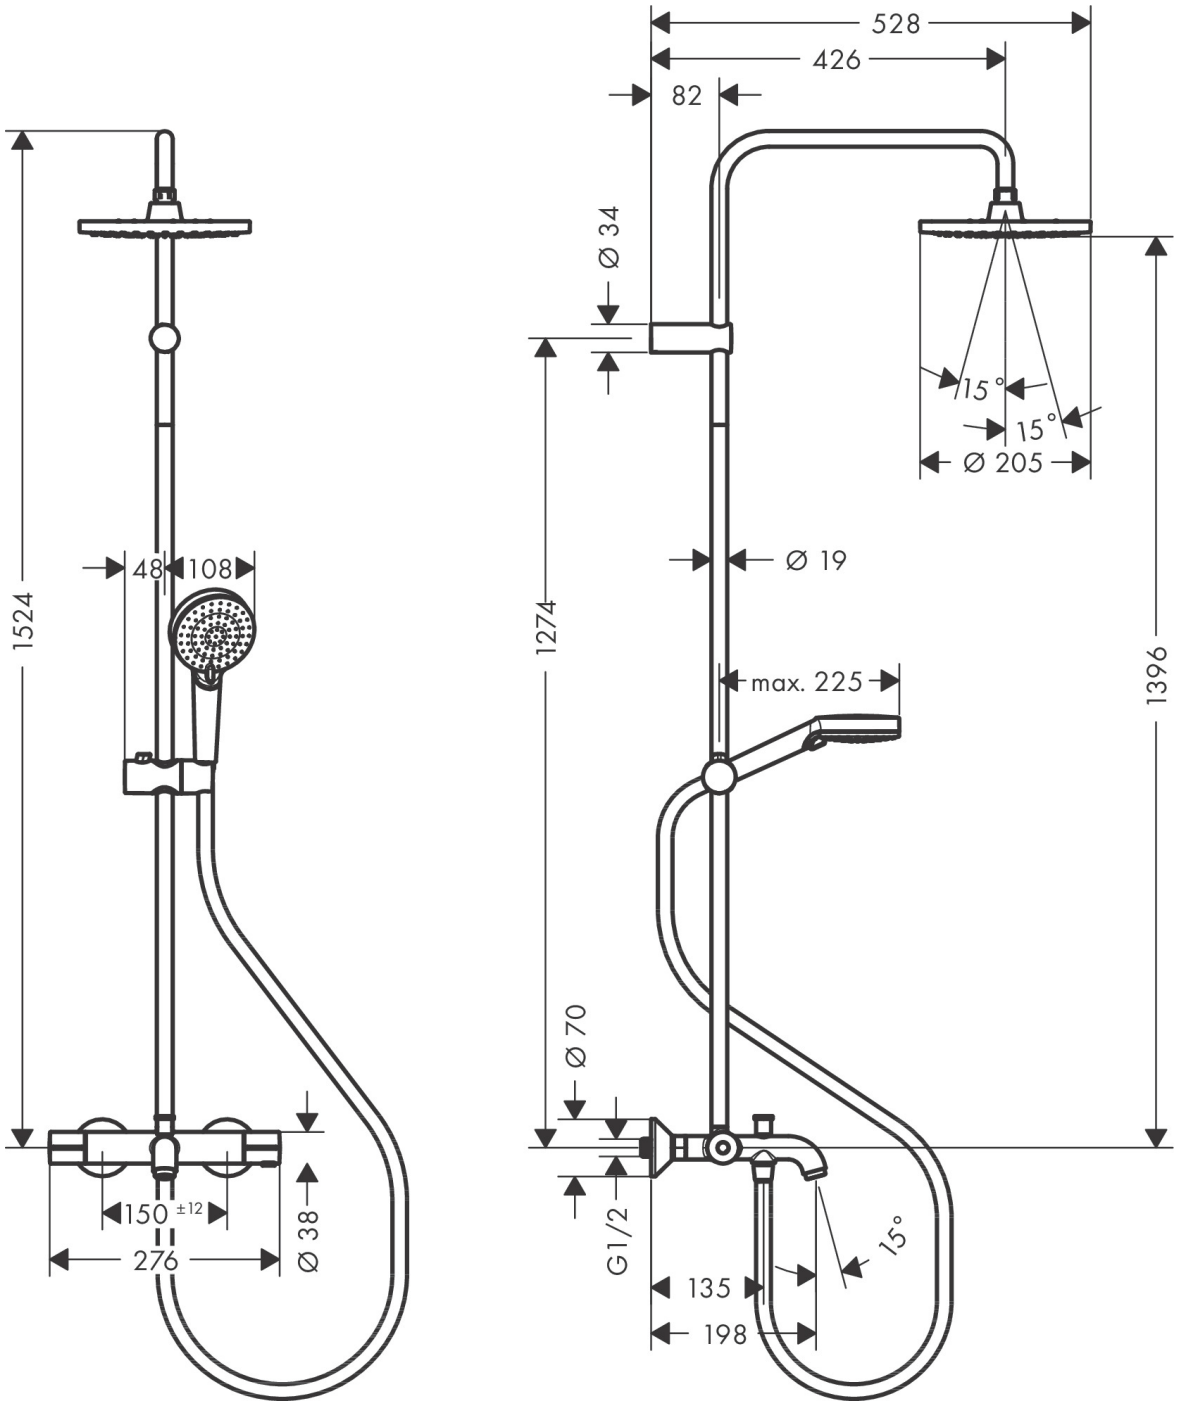

528
426
82
Ø 34
15°
15°
Ø 205
48
108
Ø 19
1524
1274
1396
max. 225
Ø 70
G1/2
15°
135
198
150 ±12
276
Ø 38