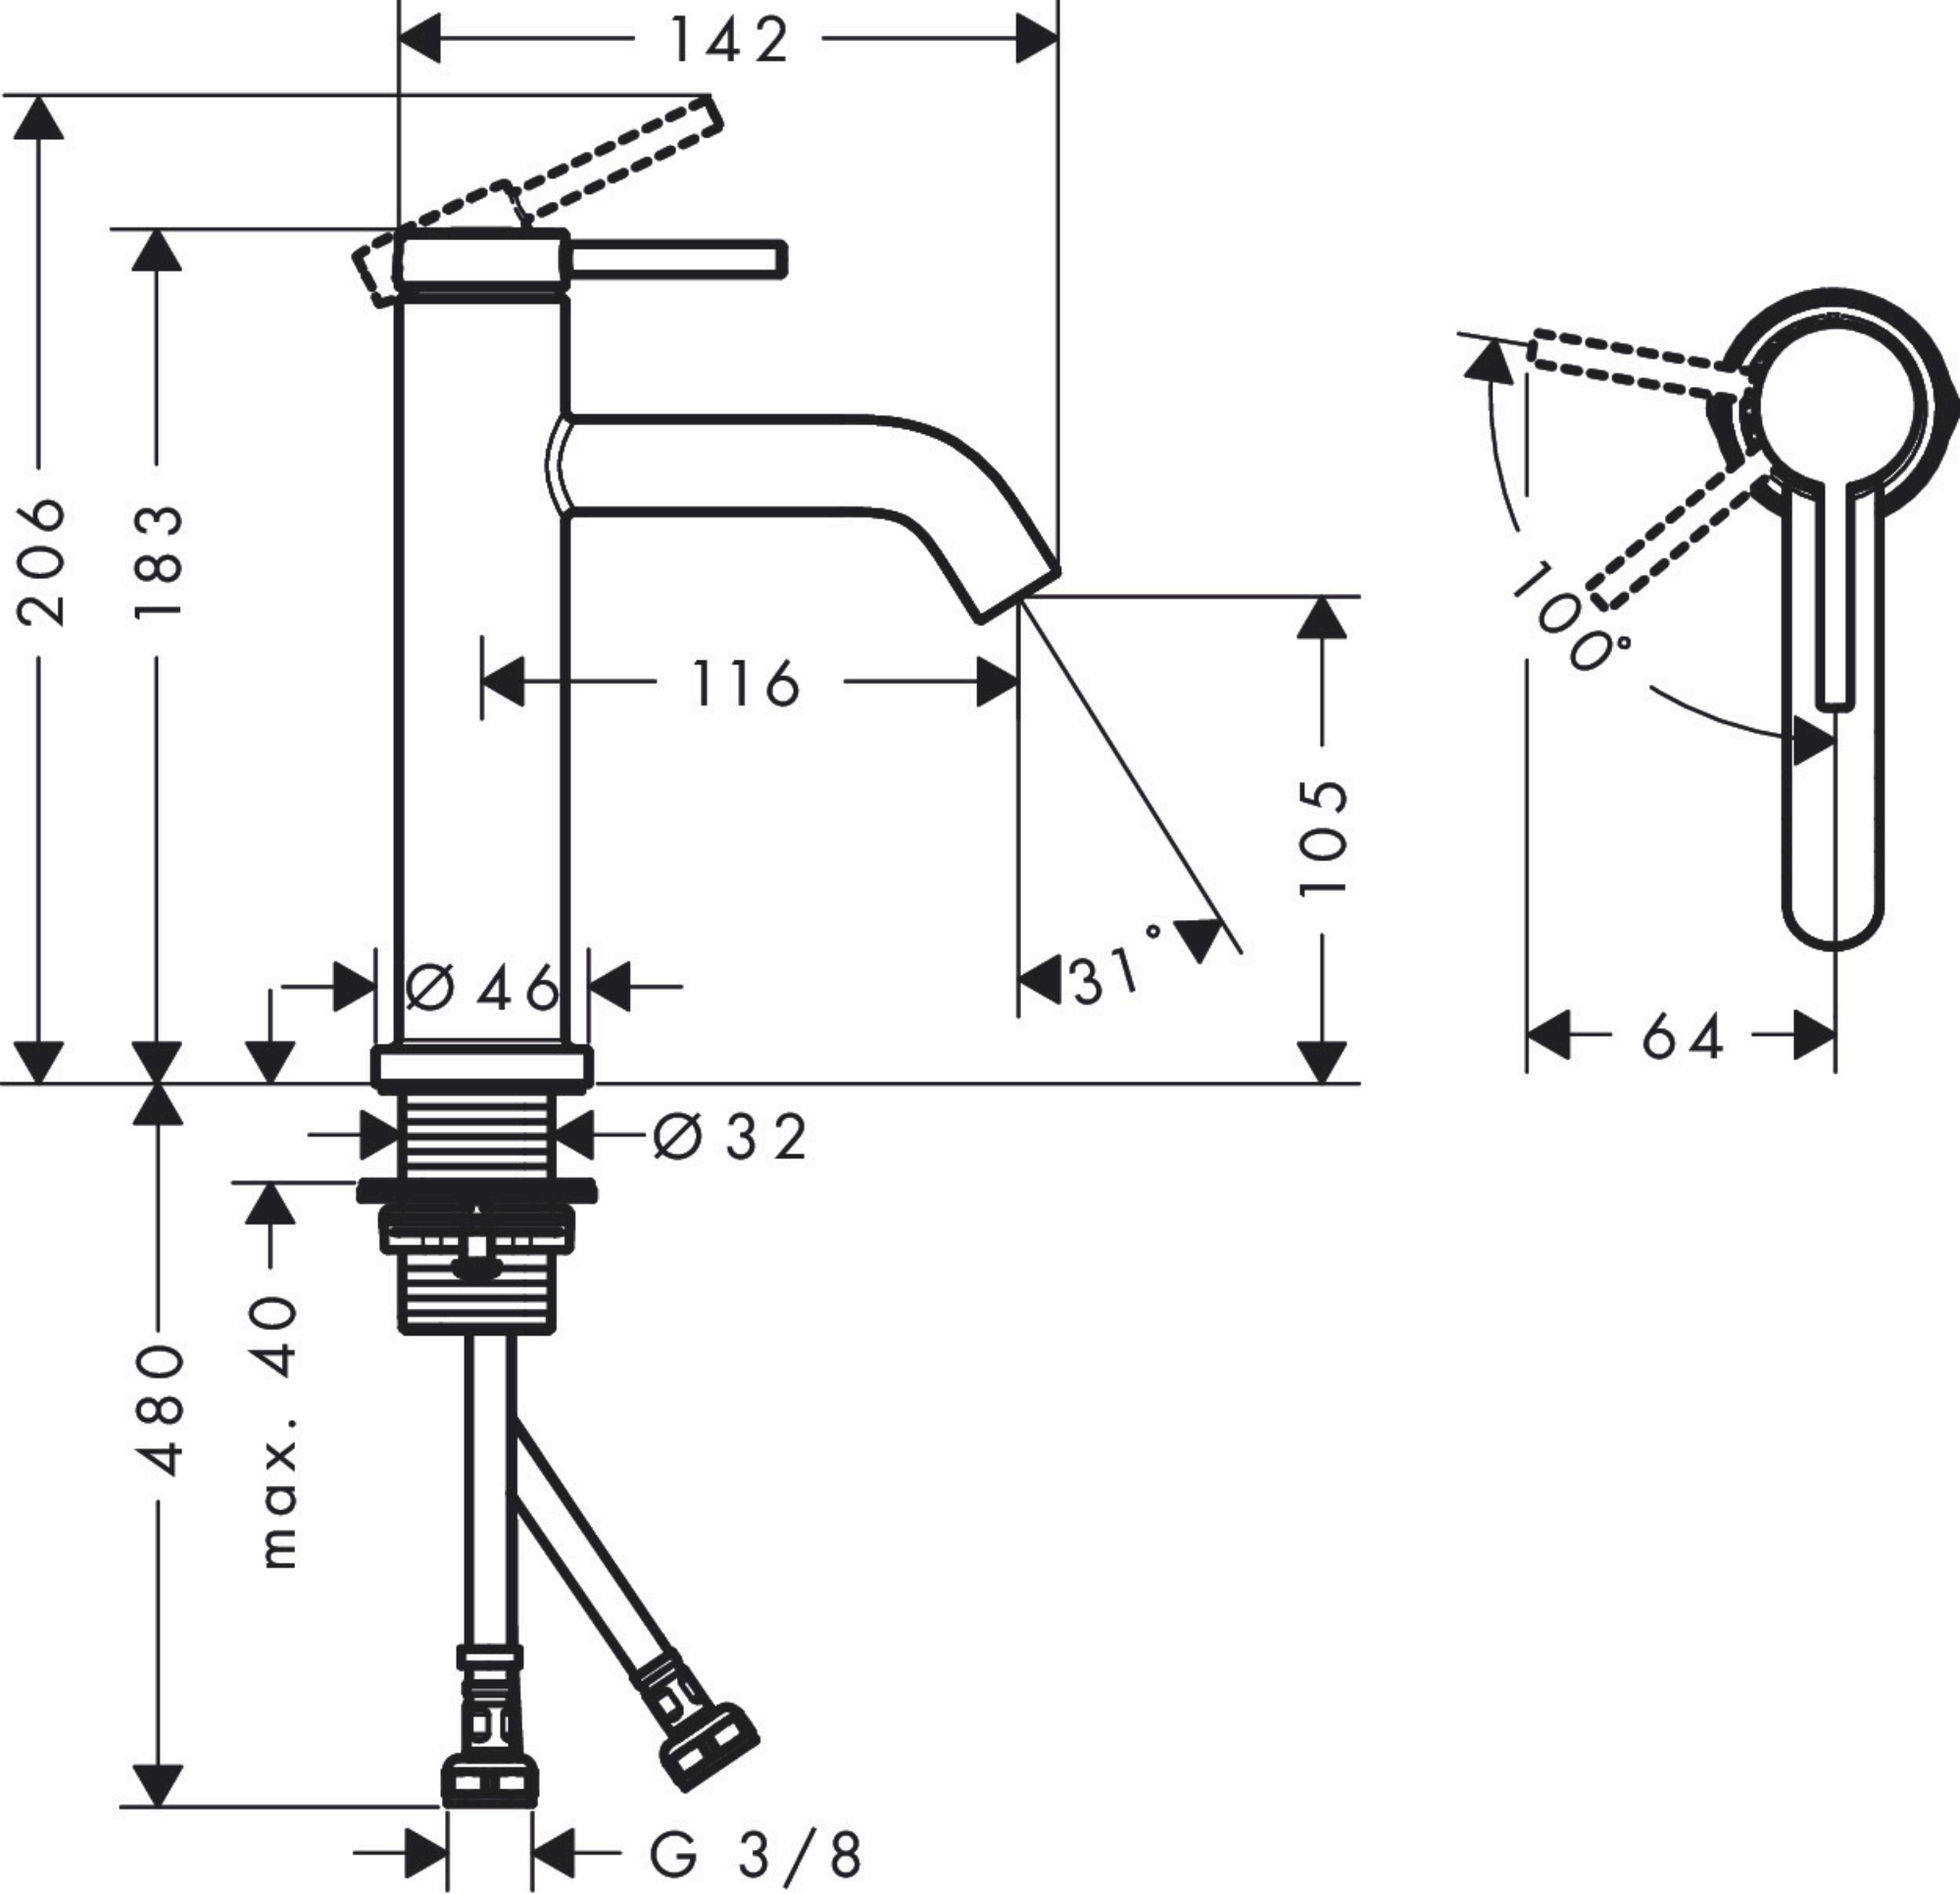

142
206
183
116
105
31°
Ø 46
Ø 32
480
max. 40
G 3/8
100°
64