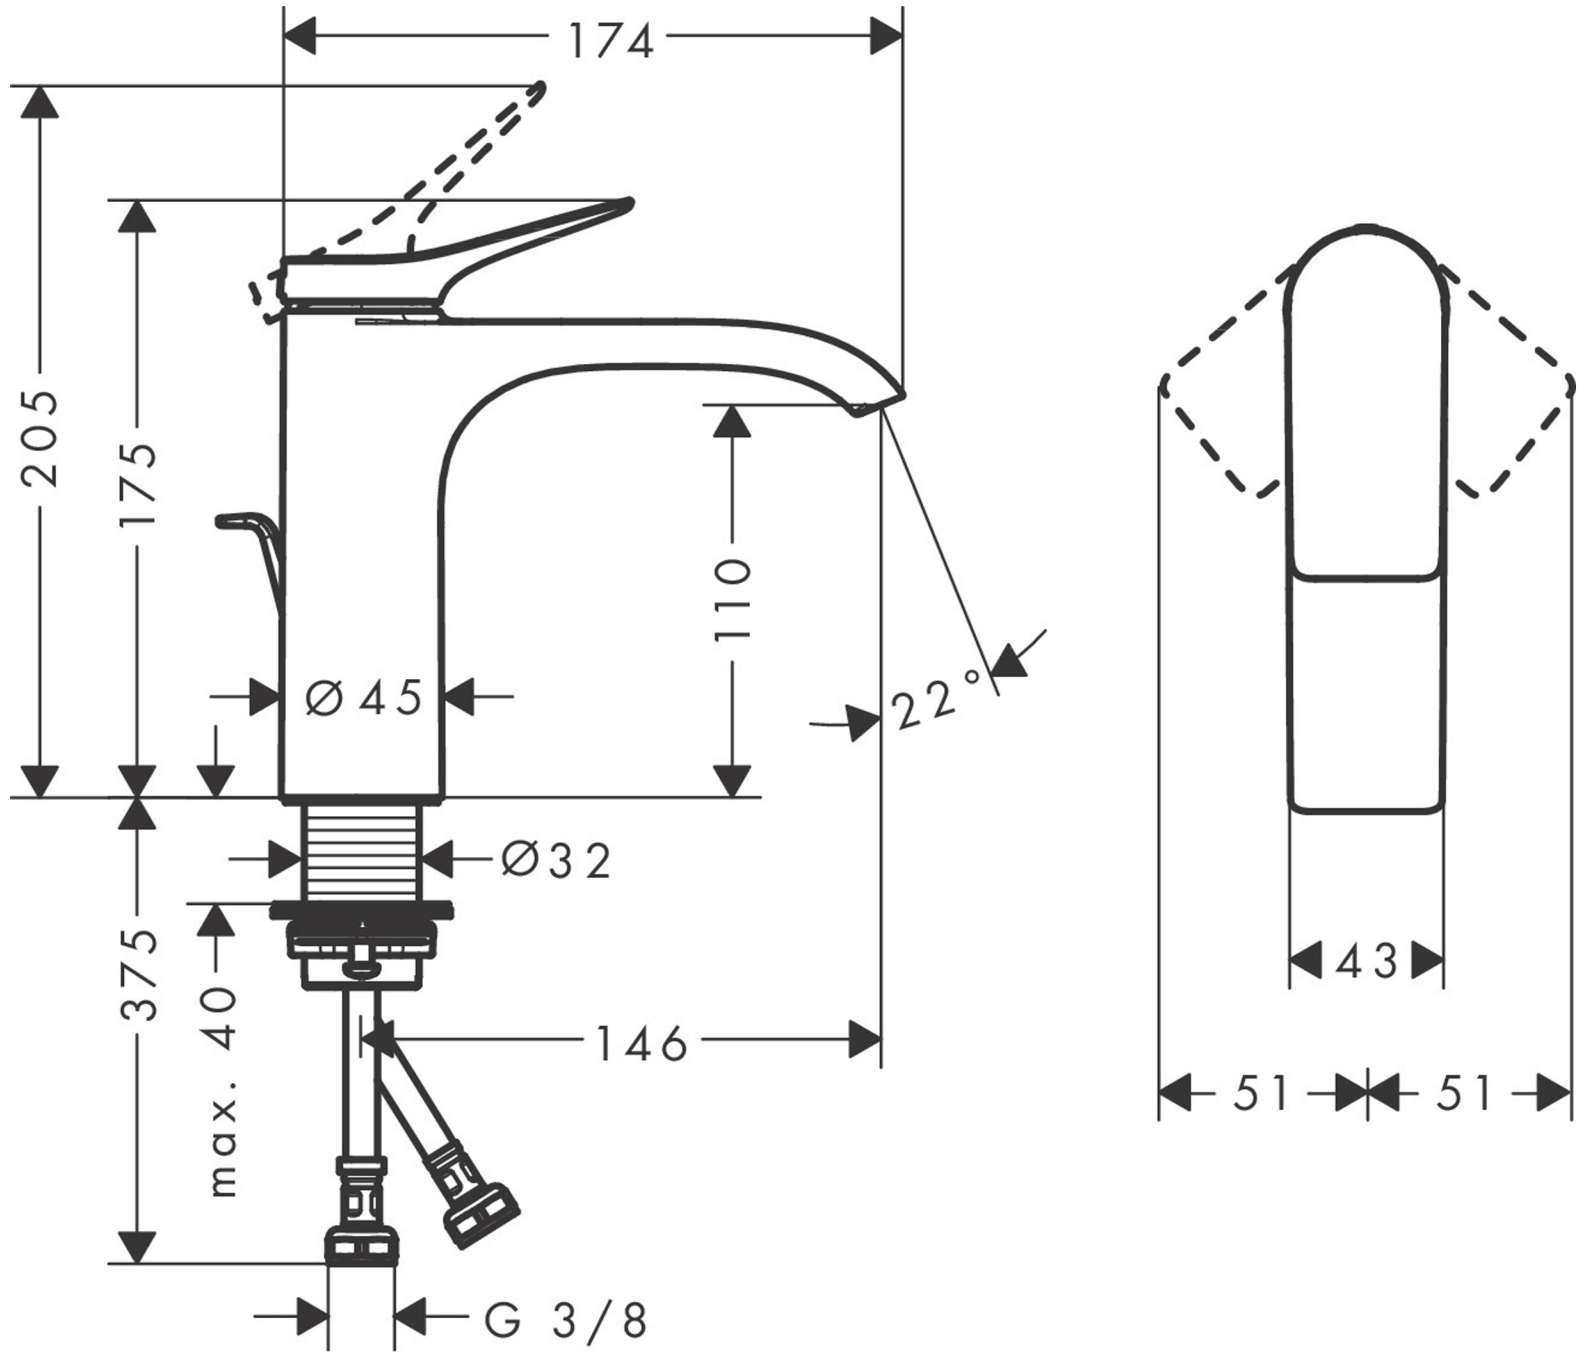

174
205
175
110
Ø 45
22°
Ø32
375
max. 40
146
G 3/8
43
51
51