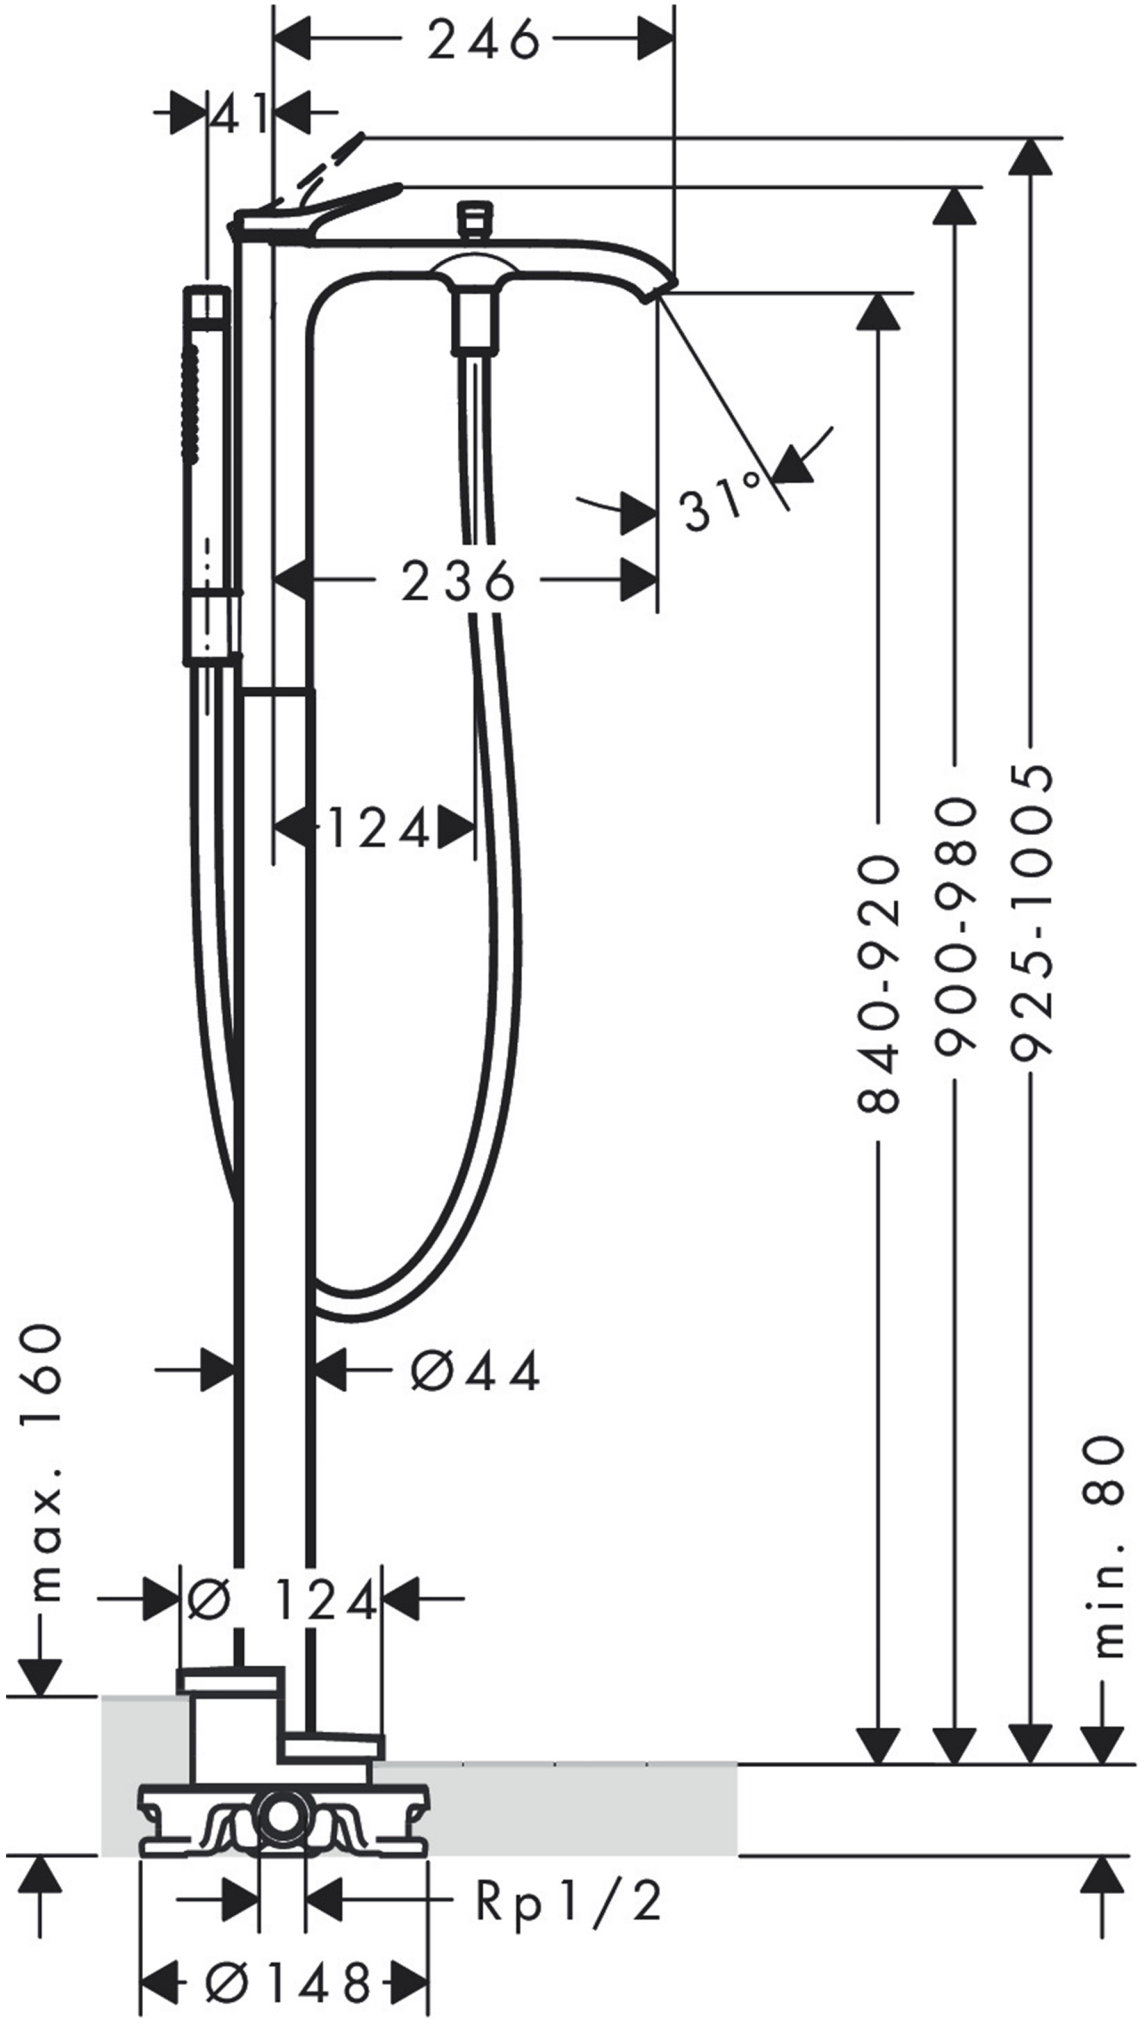

246
41
31°
236
124
840-920
900-980
925-1005
Ø44
max. 160
Ø 124
min. 80
Rp1/2
Ø148