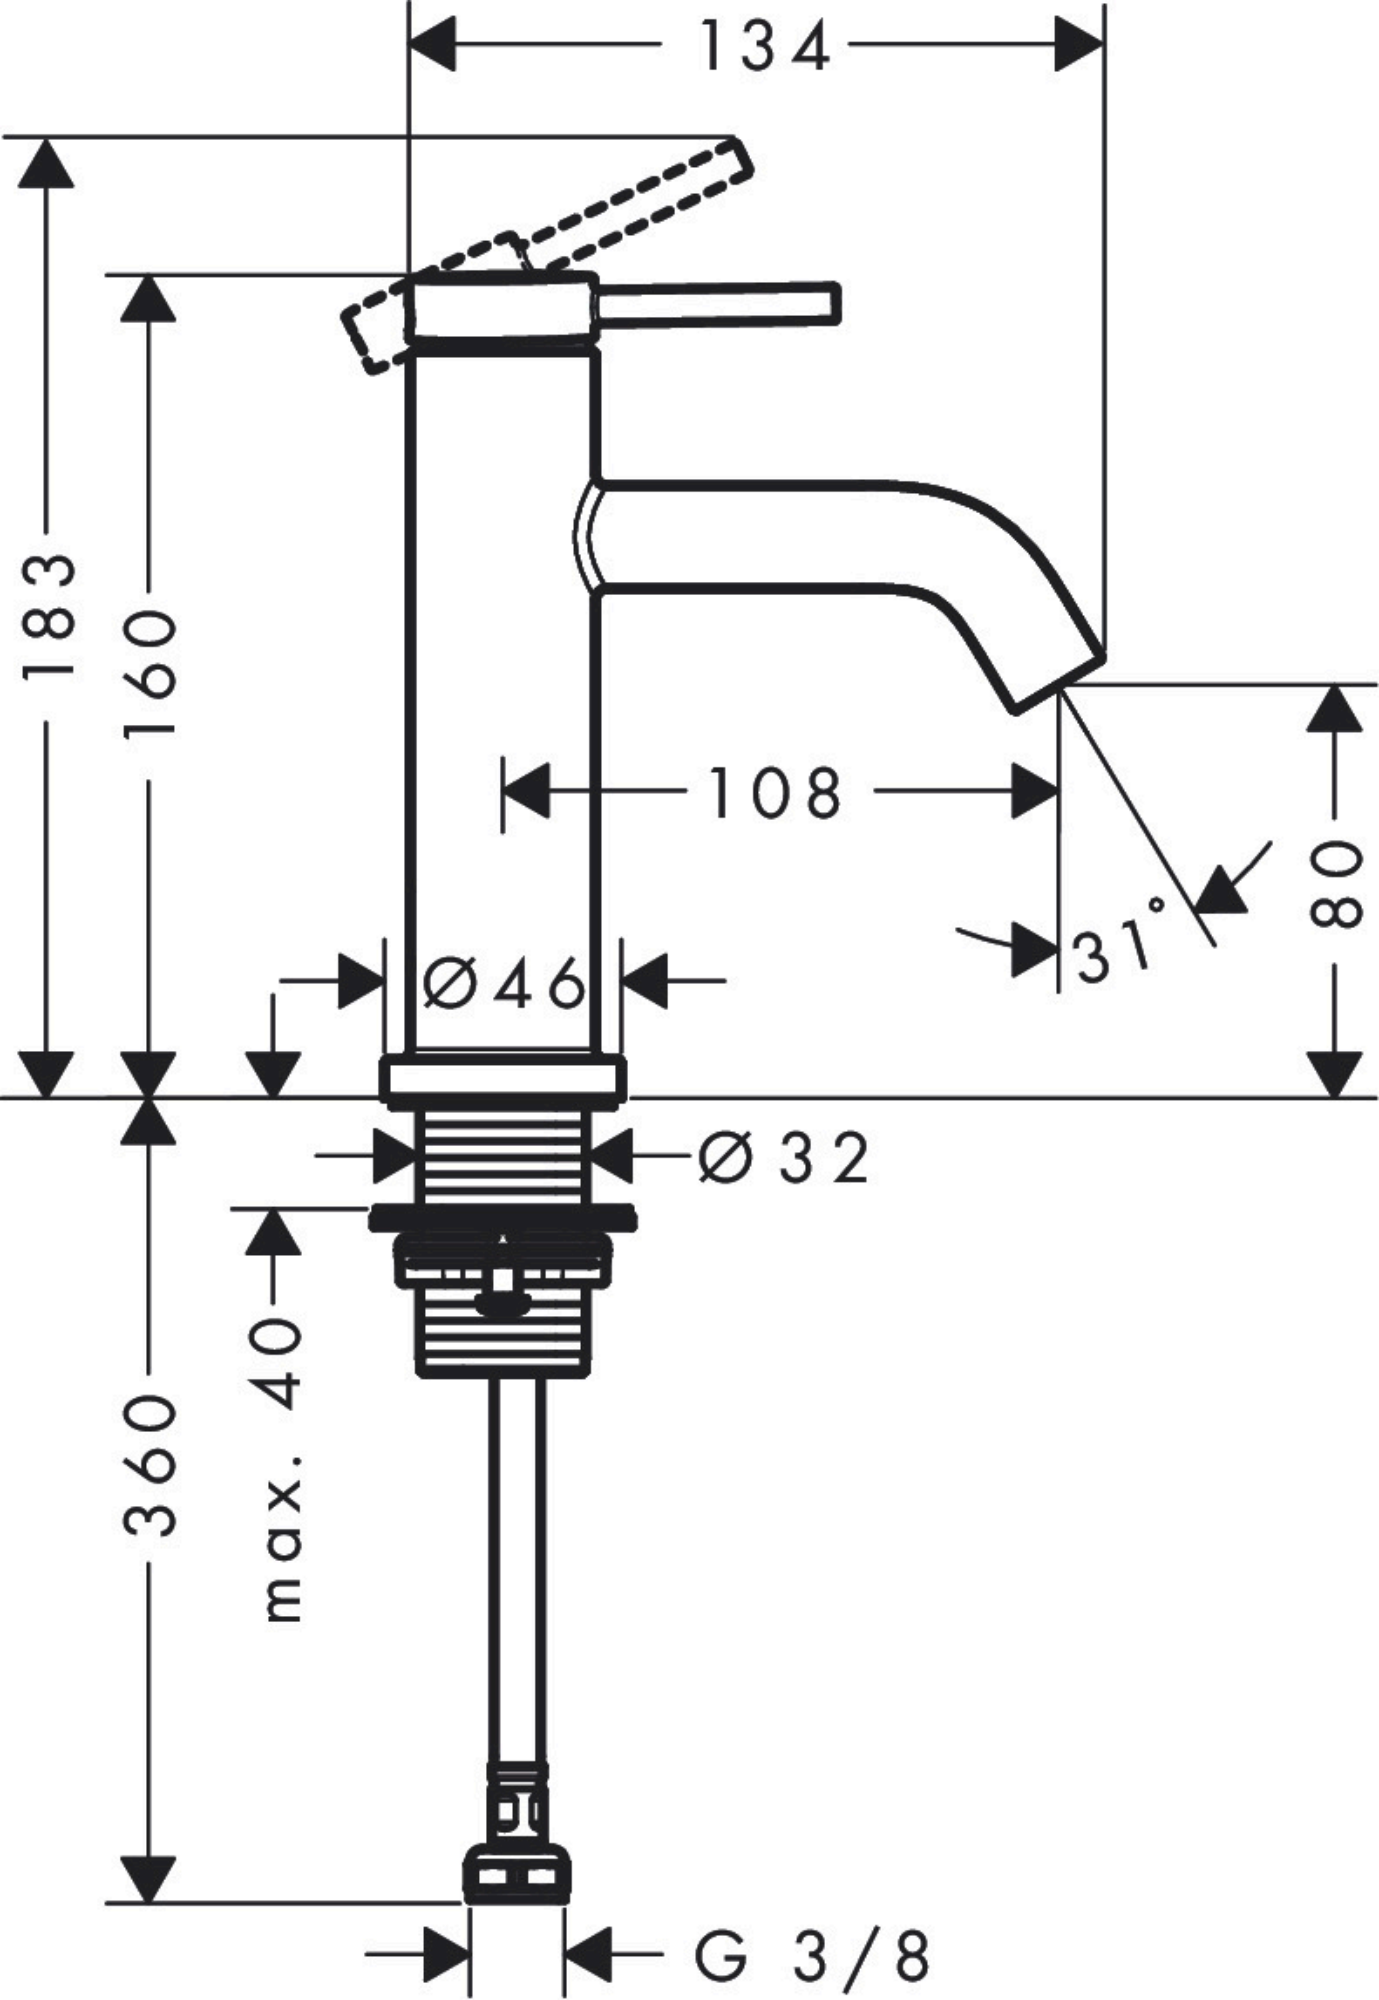

134
183
160
108
80
31°
Ø46
Ø32
360
max. 40
G 3/8