DA 4228 W Puristic Plus
Wand-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 1198 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 630 m3/h in der Boosterstufe
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover




EAN: 4002515935750 / Materialnummer: 10749560 / Alte Materialnummer: 28422850D

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Informationen** | |
| Modellbezeichnung | DA 4228 W Puristic Plus |
| Materialnummer Hersteller | 10749560 |
| EAN-Nummer | 4002515935750 |
| Marketingklasse | Platinum |
| **Bauform** | |
| Wand-Dunstabzugshaube | • |
| **Bauform und Design** | |
| Farbe | Edelstahl |
| **Betriebsarten** | |
| Art der Luftführung | Abluft |
| **Bedienkomfort** | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Elektronische Steuerung | • |
| Con@ctivity | Ja |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe) | 3 |
| Bedienung | Tipptasten mit LED |
| Miele@mobile App | • |
| Boosterstufen | 1 |
| Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
| Anzeige Fettfilter-Sättigung | • |
| Silence-Paket | • |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
| **Smart Extras** | |
| RemoteUpdate | • |
| Push-Nachrichten | • |
| Smart Home Integration | • |
| **Smart Extras** | |
| Sprachsteuerung Alexa | • |
| Sprachsteuerung Google | • |
| **Effizienz** | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 28,8 |
| PowerManagement System | • |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 28,8 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
| **Filtersystem** | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 4 |
| **LED-Beleuchtung** | |
| Anzahl x Watt | 3 x 3 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 440 |
| Farbtemperatur in K | 3500 |
| Lichtdimmerfunktion | • |
| **Gebläse** | |
| Doppelseitig saugendes Gebläse | • |


DA 4228 W Puristic Plus
Wand-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515935750 / Materialnummer: 10749560 / Alte Materialnummer: 28422850D

| | |
|---|---|
| **Abluft** | |
| Luftleistung Stufe 1 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 190 |
| Luftleistung Stufe 2 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 290 |
| Luftleistung Stufe 3 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 390 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 ($m^3$/h) nach EN 61591 | 630 |
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 36,0 |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 45,0 |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 52,0 |
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 64,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 21,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 49,0 |
| **Sicherheit** | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| **Technische Daten** | |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm | 685–1005 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm | 685 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm | 1005 |
| Breite des Haubenkörpers in mm | 1198 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 62 |
| Nettogewicht in kg | 27,0 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,5 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 500 |
| Schutzkontaktstecker | • |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0,08 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| **Montagehinweise** | |
| Abluftanschluss oben | • |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
| Teleskopierbarer Kamin | • |
| Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld | empfehlenswert |
| Kombination mit Gaskochfeld | Möglich |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø | • |
| Rückstauklappe | • |

DA 4228 W Puristic Plus
Wand-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

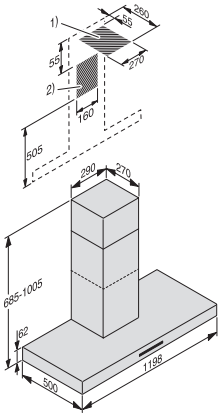


DA 4228 (Skizze)

1) und 2) Installationsbereich