DA 6708 D Aura Edition 6000
Insel-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Familiendesign – angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 620 m3/h in der Boosterstufe
- Effizient – NoSmell-Aktivkohlefilter
- Hilfreich – programmierbare Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige



EAN: 4002515937099 / Materialnummer: 10755650 / Alte Materialnummer: 28670855D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 6708 D Aura Edition 6000
Materialnummer Hersteller	10755650
EAN-Nummer	4002515937099
Marketingklasse	Platinum
Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umluft
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Touchbedienung	•
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	80,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	720
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•


DA 6708 D Aura Edition 6000
Insel-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN: 4002515937099 / Materialnummer: 10755650 / Alte Materialnummer: 28670855D

Gebläse	
Einseitig saugendes Gebläse	•
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	250
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	370
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	470
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	620
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	63,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	67,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	53,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	59,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1500
Breite des Haubenkörpers in mm	1000
Höhe des Haubenkörpers in mm	112
Nettogewicht in kg	33,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,8
Tiefe des Haubenkörpers in mm	700
Festanschluss	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW	0,15
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Montageschablone	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Aktivkohlefilter	•

DA 6708 D Aura Edition 6000
Insel-Dunstabzugshaube
mit LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.

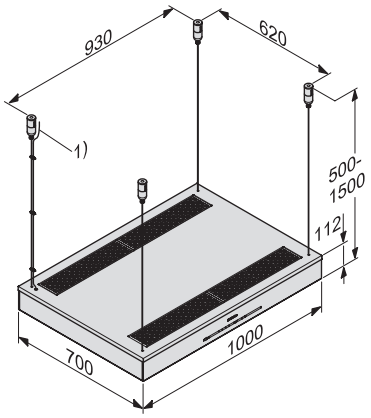

DA 6708 D (Skizze)

1) Netzanschlusskabel, Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.,